



GEPLAST

BUILDING



VISSAGE

Les cales sont toutes à fixer avec une vis plot SFS de référence :
SPF/5-74/GS - 4x10




CONFIGURATIONS


Notre gamme de cales facilite la manoeuvre de la clé dans les cas de porte avec serrure en rénovation. Elle permet au tablier de ne pas frotter sur les ouvrants en couissant PVC. La cale VR065 reprend le guidage de 120mm quand celle-ci est associée à une coulisse tapée de 40mm (idéal pour les menuiseries plaxées).

Les cales permettent de décaler le tablier de la menuiserie dans les cas suivants :


Montage en coulisse tapée

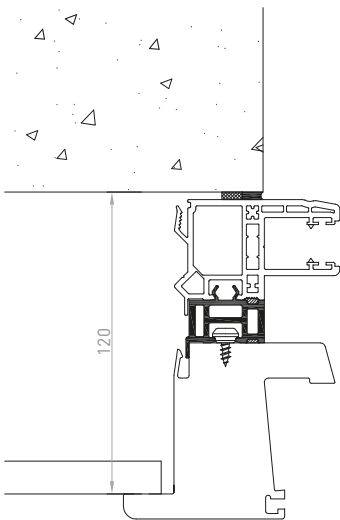

Montage en couissant

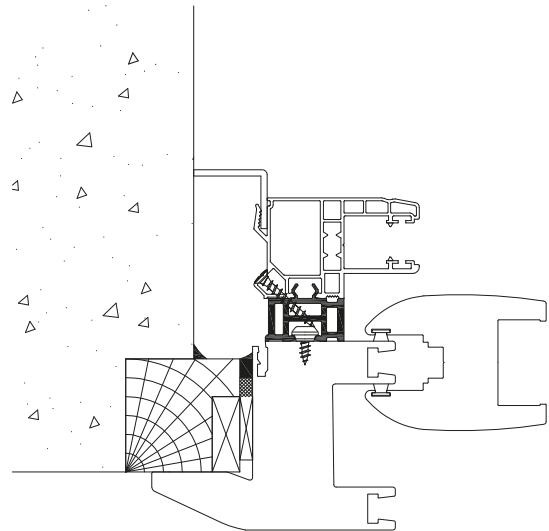

Montage en coulisse double



Montage en porte-serrure

