

Agencement d'intérieur




GEPLAST
Indoor

Avril 2025



40%
de nos matières utilisées dans notre production sont d'origine recyclée ou biosourcées, soit 2 394 tonnes à l'année.

GEKO
Éco-conçu par nature

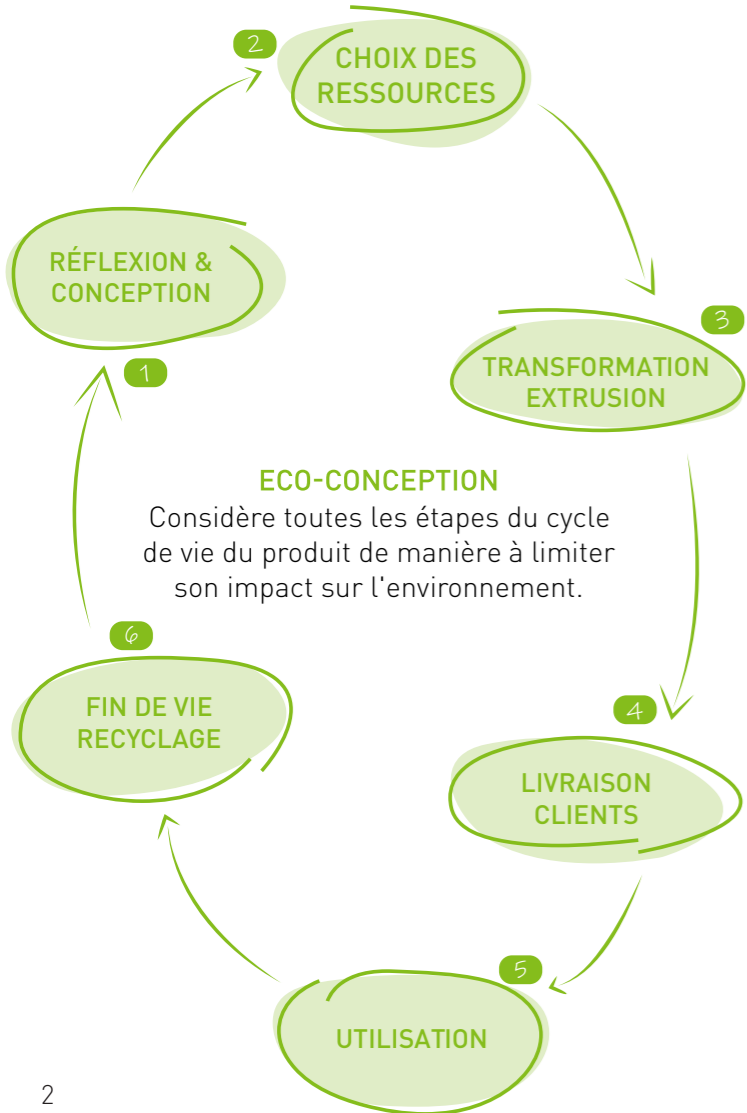

Une démarche écoresponsable

Dès leur conception, les produits de la gamme GEKO sont inscrits dans un **cycle de vie décarboné** et **durable**. Par principe, et autant que possible, la matière n'est jamais "première". **Toutes les chutes sont triées, broyées et réextrudées.**

Outre la matière recyclée, GEKO utilise des composites alternatifs, issus de ressources agricoles quasi-inépuisables ou encore des **matières bio-sourcées.**

À la manière d'un "gecko", type de lézard présent dans plusieurs parties du monde, les produits de la gamme répondent à trois fondamentaux :

- l'éco-responsabilité → nature
- la qualité de produit → agilité
- les solutions personnalisées → grande adaptabilité

Symbole de l'engagement de Geplast pour la protection de l'environnement, GEKO est une nouvelle expérience verte dans l'histoire du bâtiment, tout simplement parce qu'elle est "Éco-conçue par nature".

Label More

Geplast s'est vu attribuer pour la **cinquième année consécutive**, le premier label européen saluant nos engagements pour réduire l'empreinte environnementale liée à la fabrication de nos produits en favorisant l'utilisation de matières premières recyclées.

Délivré par la Fédération de la Plasturgie et des Composites, le label MORE (MO bilisés pour REcycler) apporte la preuve de notre progression dans l'incorporation de matières recyclées dans la production de nos profilés.



Les matériaux

PVC

Bien connu des professionnels, le PVC est un matériau qui ne manque pas de ressources et reste au goût du jour : multi-usages, résistant aux agressions extérieures (UV, précipitations, feu), ne s'oxydant pas, facile à entretenir, décoratif et doté d'excellentes propriétés isolantes, il est par ailleurs relativement facile à travailler et à poser dès lors que l'on respecte un certain nombre de règles basiques.

Le PVC est 100% recyclable. L'industrie européenne a déployé des efforts considérables pour renforcer la collecte des déchets de PVC et pour optimiser les technologies de recyclage.

Loryza®

Loryza® est une matière bio-sourcée qui se compose essentiellement de cosse de riz, un résidu alimentaire jusqu'à présent peu exploité alors qu'il ne nécessite ni culture spécifique, ni déforestation. Il s'agit d'une ressource agricole quasi-inépuisable et présente partout dans le monde.

Le mélange de cosse de riz (60%) et de PVC a permis de créer un matériau extrêmement résistant et durable. Loryza® présente tous les avantages du bois, sans ses contraintes.

À l'esthétique chaleureuse et au toucher agréable sans écharde, s'ajoute le fait que le produit fini ne se fissure pas, ni ne s'éclate, ne glisse pas et surtout est imputrescible.

Son atout ultime ? Loryza® est 100% recyclable et a l'avantage d'être garanti 15 ans.

ABS

L'Acrylonitrile Butadiène Styrène, plus connu sous le nom d'ABS, est un thermoplastique très utilisé chez Geplast et notamment pour la fabrication de ruptures de ponts thermiques et noyaux de menuiserie en aluminium.

La matière est utilisée pour la fabrication de produits rigides, légers et moulés et sa qualité première repose sur sa résistance aux chocs à basse température (-40°C). À noter également, l'ABS se recycle très facilement.

Les produits Geplast Indoor
« poussent les murs » de la
décoration d'intérieur, avec
résistance et élégance !



Geplast Indoor

Découvrez un univers de créativité et d'innovation, où l'art de la décoration indoor rencontre l'excellence de l'ingénierie. Déjà spécialisée dans la production de solutions d'aménagement extérieur, la technologie Geplast s'invite à l'intérieur. Avec cette collection « nouvelle génération », nos experts de l'extrusion mettent leur savoir-faire du produit technique au service d'une déco tendance, durable et modulable.

Habillez vos espaces intérieurs façon Geplast

Claire-voie en lames élégant, claustra mural fonctionnel ou encore système de séparation polyvalent, tous nos produits sont fabriqués avec un haut niveau de détail pour s'adapter aux exigences clients, pratiques ou décoratives. Cette combinaison de formes et de fonctions apporte des solutions inédites pour l'aménagement des espaces bureaux, la mise en avant des magasins et la décoration d'intérieur chez le particulier.

Parmi les fondamentaux de cette collection, on distinguera deux incontournables : une démarche d'écoconception systématique et une appropriation des styles déco actuels.

L'art des bonnes matières

La durabilité, garantie par les produits Geplast, s'appuie sur des formulations de plusieurs matières présentant de nombreux avantages. Outre leurs grandes résistances au temps et leurs facilités d'entretien, le PVC et l'ABS peuvent contribuer à l'isolation thermique et phonique des espaces intérieurs. Enfin et surtout, ces matières sont 100% recyclables.

En fonction des applications, Geplast propose du PVC classé M1 anti-feu pour les établissements recevant du public.

Geplast utilise également le Loryza®, mix de matière recyclée et de cosse de riz (co-produit de la riziculture, abondant et quasi inépuisable), pourtant nouvelle en tant que matière industrielle. D'apparence semblable au bois, elle est plus résistante que ce dernier (UV, humidité, champignons, insectes...) et ouvre de nouveaux horizons en terme d'architecture écoresponsable.




Nos gammes

Block Art®



Décor suspendu

- Personnalisable
- Durable
- Isolant thermique
- Isolant acoustique
- WaterProof
- Facile à installer
- Matériaux écoresponsables
- PVC ignifugé (M1)

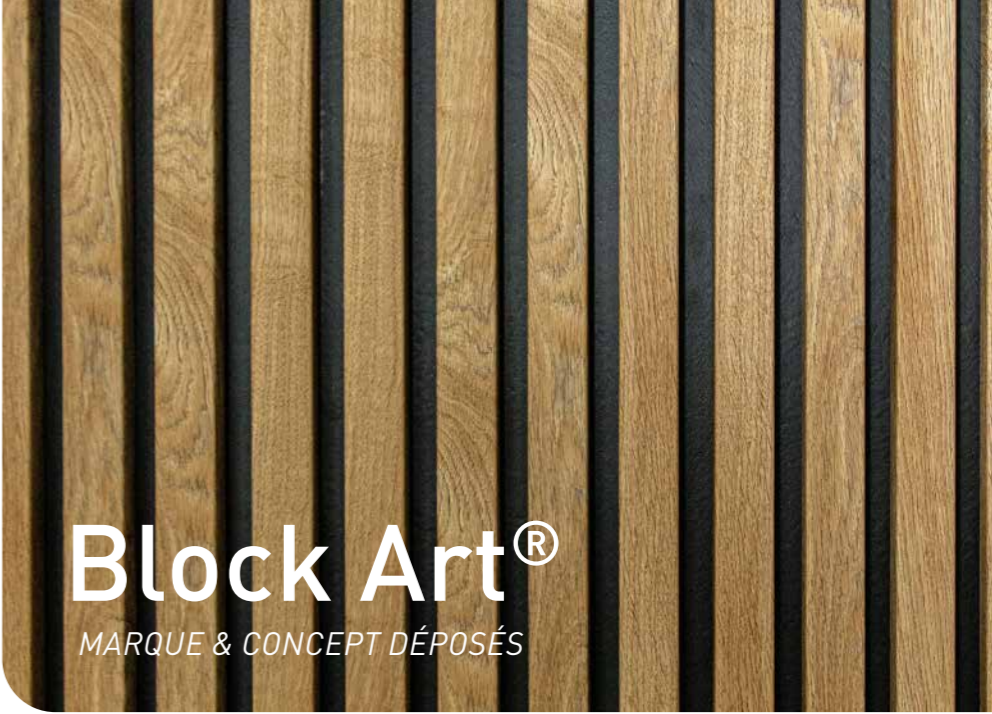


Block Art®

MARQUE & CONCEPT DÉPOSÉS

Claire-voie intérieur, personnalisable

Le panneau Block Art® réinvente la décoration d'intérieur en tant qu'habillage mural, modulable et personnalisable. Constitué d'une succession de profilés, clipsés sur un fond plein, le Block Art® est le résultat d'un croisement entre authenticité et technicité. Inspiré des styles contemporains, il propose une atmosphère naturelle, chaleureuse, lumineuse... adaptant son design selon les goûts de chacun. A cette force déco s'ajoutent de nombreuses propriétés techniques (légèreté, rigidité, résistance), portées par un incontournable de la philosophie Geplast, la durabilité.

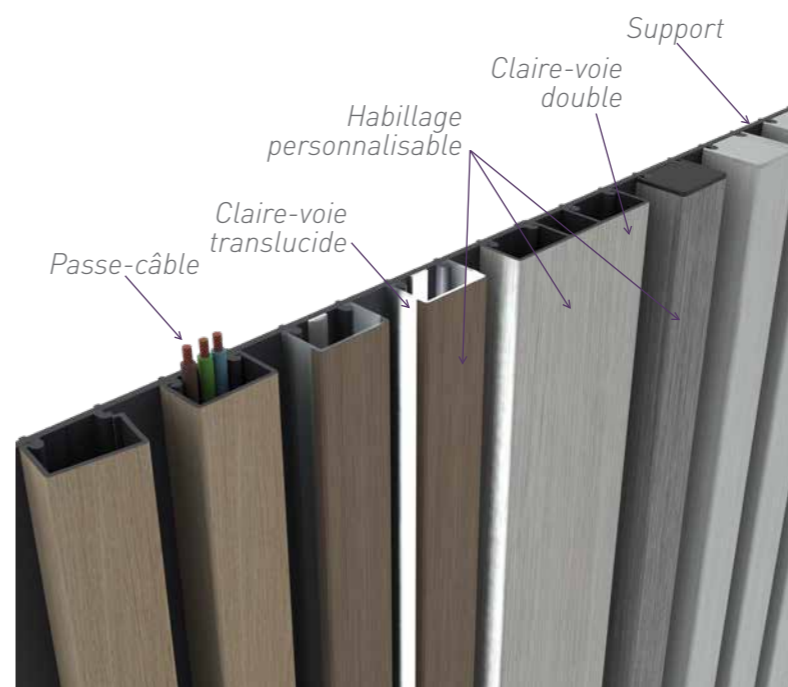

DESCRIPTIF PRODUIT

Le Block Art® se compose de deux parties. D'une part d'un support issu de l'extrusion de matière ABS recyclée, de PVC ignifugé recyclé (M1) ou de composites biosourcés. D'autre part, de profilés claires-voies réalisés en ABS recyclé ou en matière PVC ignifugée recyclée (M1). Ce décor mural présente en face vue une succession de tasseaux dotés d'un aspect bois.

Le Block Art® comprend un profilé de base sur lequel se clipsent les différents profilés avec finition bois, pour créer un effet claire-voie traditionnel.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect

Bois (nuances et texture)

Autres aspects disponibles sur demande (métallique, laqué...)

Dimensions

La masse surfacique de l'ensemble du claire-voie varie de 7 Kg/m² à 10 Kg/m² en fonction de la matière du support.

Pose

Verticale (façon claire-voie) pour donner de la hauteur à l'espace

Horizontale (façon bardage)

Personnalisation

Choix dans les plaxages bois

Choix dans la forme des lames (standard ou design)

Sur demande, Geplast est en mesure de produire le Block Art® dans d'autres dimensions et coloris.

COLORIS

CLAIRE-VOIE ET CORNIÈRES FINITION PLAXÉ

Autres coloris disponibles sur demande




Turner oak malt
TM_3001



Turner oak toffee
TT_3004



Sheffield oak alpine
SA_3002



Pepper oak
PO_903A



Sheffield oak concrete
SC_3003

Base des profilés claires-voies

ABS



Noir

PVC M1



Noir 004

Produit ignifuge de classification M1

SUPPORT


MAT

ABS




Noir

Loryza®



Tonka



Granit

BRILLANT

PVC M1



Blanc 012



Noir 004


Produit ignifuge de classification M1

EMBOUIT


FINITION SUBLIMÉE



Malt



Toffee



Alpine



Pepper oak



Concrete

ABS



Noir

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

SUPPORTS

SUPPORT SIMPLE

ID001

Support claire-voie 250mm

2 barres de 2,5 ml / paquet

2 barres de 5 ml / paquet

320 barres de 2,5 ml / container

160 barres de 5 ml / container



New

SUPPORT MONORAIL

ID008


Support claire-voie 28mm

24 barres de 2,5ml / paquet

24 barres de 5ml / paquet

1000 barres de 2,5 ml / container

1000 barres de 5 ml / container

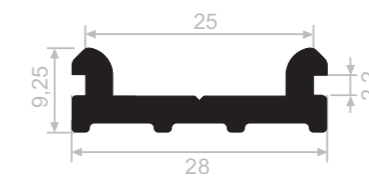

Compatible avec tous les claires-voies sauf ID007



Mises en œuvre

CLAIRES-VOIES

New

CLAIRE-VOIE DOUBLE

ID007


Claire voie 82,6x20,5mm

6 barres de 2,5 ml / paquet

6 barres de 5 ml / paquet

616 barres de 2,5 ml / container


308 barres de 5 ml / container

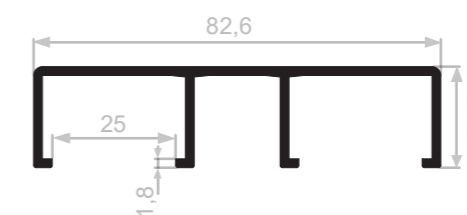

New CLAIRE-VOIE LUMINEUX




Claire-voie PVC translucide plaxé




ID003_TRL
Claire voie 32,6x20,5mm

10 barres de 2,5 ml / paquet
10 barres de 5 ml / paquet
1600 barres de 2,5 ml / container
800 barres de 5 ml / container




ID004_TRL
Claire voie 32,6x25,2mm

10 barres de 2,5 ml / paquet
10 barres de 5 ml / paquet
1280 barres de 2,5 ml / container
640 barres de 5 ml / container



ID005_TRL
Claire voie 32,6x30,2mm


10 barres de 2,5 ml / paquet
10 barres de 5 ml / paquet
400 barres de 5 ml / container
800 barres de 2,5 ml / container



CLAIRE-VOIE SIMPLE


ID003
Claire voie 32,6x20,5mm

10 barres de 2,5 ml / paquet
10 barres de 5 ml / paquet
1600 barres de 2,5 ml / container
800 barres de 5 ml / container




ID004
Claire voie 32,6x25,2mm

10 barres de 2,5 ml / paquet
10 barres de 5 ml / paquet
1280 barres de 2,5 ml / container
640 barres de 5 ml / container



ID005
Claire voie 32,6x30,2mm


10 barres de 2,5 ml / paquet
10 barres de 5 ml / paquet
400 barres de 5 ml / container
800 barres de 2,5 ml / container



ACCESSOIRES


EMBOUTS

PII001
Embout CV 32,6x20,5
40 pièces / sachet




Compatible avec ID003 & ID003_TRL

PII002
Embout CV 32,6x25,2
40 pièces / sachet




Compatible avec ID004 & ID004_TRL


PII003
Embout CV 32,6x30,2
40 pièces / sachet



Compatible avec ID005 & ID005_TRL



PII004
Embout claire-voie 82,6x20,5
20 pièces / sachet

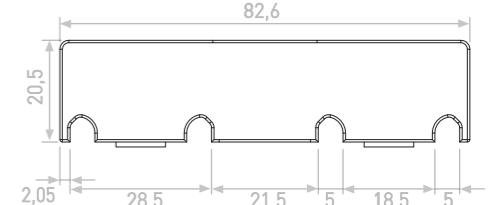


Compatible avec ID007


CORNIÈRES D'HABILLAGÉ

New

CE2081
Cornière 30x25x2
10 barres de 2,5ml / paquet



CE2085
Cornière 25x25x2
10 barres de 2,5ml / paquet



PERFORMANCES

Le claire-voie permet de limiter les pertes de chaleur et de maintenir les températures intérieures grâce à un **Up = 3,2 W/(m².K)**.

Il est également fonctionnel grâce à sa capacité d'absorption acoustique de **0,2aw** qui permet d'améliorer le confort auditif des espaces.

DES PERFORMANCES CERTIFIÉES

THERMIQUE : Up = 3,2 W/m².K

ABSORPTION ACOUSTIQUE : α_w = 0,2 (PV CSTB)



DOMAINE D'EMPLOI

Mise en œuvre du Block Art® sur parois planes, neuves ou préexistantes, en tout type de matériaux (parpaing, bois, béton, brique...), situées au ras du sol ou en hauteur.

Pas de contre-indication quant à l'exposition à la lumière.

Block Art® est idéal dans les milieux humides (salle de bain, sauna, hammam, piscine, thalasso...) car le produit n'absorbe pas l'eau.

Geplast préconise de ne pas utiliser ce produit à proximité d'une source de chaleur type poêle à bois.

Possibilité de faire passer les fils électriques dans les profilés claires-voies.

FINITION



Pas de jointure grâce au support qui s'emboîte

Profilés bouchés aux extrémités → apparence d'élément plein grâce à des embouts

Habillage imitation bois → plaxé sur TOUT le barreaudage

MODULARITÉ

- Lames interchangeables, en cas de réaménagement ou de changement de décoration.

Facilité de mise en œuvre par clipsage.

STABILITÉ

- Le Block Art® n'a pas d'influence sur la descente de charge du fait de sa grande légèreté.

De plus, il garantit une grande résistance aux chocs.

DURABILITÉ - ENTRETIEN

- Plus résistant que le bois !
- Durable dans le temps
- Insensible aux contaminations fongiques
- Rigide et isolant
- Facile à nettoyer (pas de produit d'entretien spécifique)

La force de l'ingénierie ornementale

Le Block Art® est issu de l'extrusion, un procédé industriel qui permet de créer des formes rigides, complexes et détaillées, mais aussi de mixer les matières afin d'obtenir des formulations plus vertueuses et de haute qualité.

Outre sa grande résistance, le Block Art® offre d'excellentes propriétés isolantes.

Écoconception

Le Block Art® est une parfaite illustration de la réflexion qui anime de plus en plus les industriels : trouver le bon équilibre entre performances technique et écologique.

→ Le support, les profilés claires-voies ainsi que les embouts aux extrémités, sont réalisés en ABS recyclé, en PVC ignifugé recyclé classé M1 ou en composite.

→ C'est un produit durable (conception robuste et modulable)

A noter : tous les coproduits de production sont récoltés et réutilisés.

MAQUETTE D'EXPOSITION

Découvrez nos deux modèles d'exposition Block Art®, conçus pour présenter l'ensemble des décors plaxés et des claires-voies disponibles.

Ces maquettes permettent ainsi de visualiser toutes les finitions et configurations possibles.

MAQ_BLOCKART_100X75



MAQ_BLOCKART_50X50




Les tarifs des maquettes sont disponibles sur demande. Contactez un commercial pour davantage d'informations.



NOTICE DE POSE

Étape n°1.

Préparez vos éléments pour la mise en place de votre Block Art®.

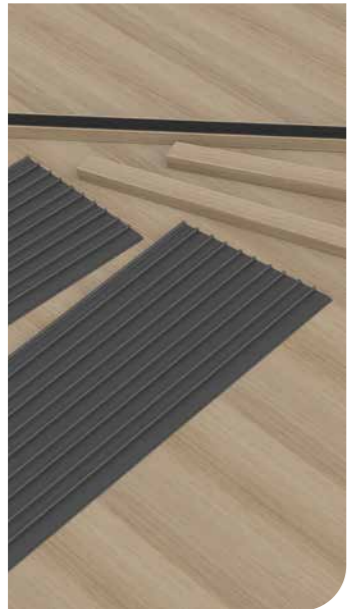

Étape n°2.

Déterminez les supports puis les tasseaux à la dimension souhaitée.




Veillez à bien couper les éléments un à un pour éviter la casse des supports.

Étape n°3.

Avant de fixer le support sur le mur, coupez la fin de votre module.

Attention à bien emboîter votre support avec le précédent avant de fixer au mur.

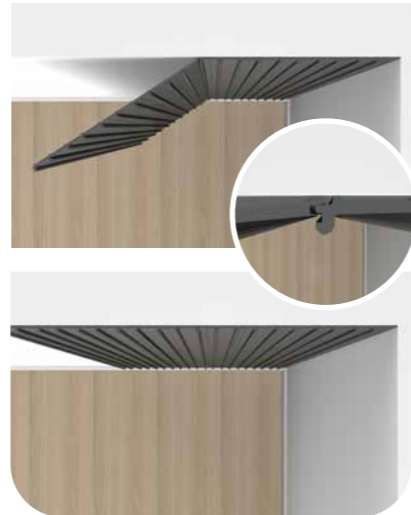

Étape n°4.

Posez le support sur une surface plane, neuve ou préexistante. Choisissez ensuite votre type de pose : **collage** ou **vissage**.




VISSAGE


Positionnez deux vis autoforeuse en bas et en haut du support, puis en quinconce tous les 250 mm sur la hauteur.

COLLAGE

Collez votre support sur les rainures saillantes.

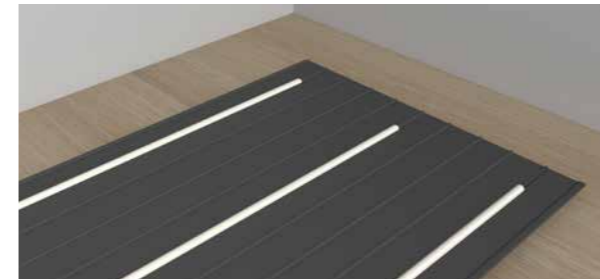


Pour une bonne adhérence au mur, choisissez une colle compatible avec de l'ABS et réalisez au minimum 3 longueurs de colle.

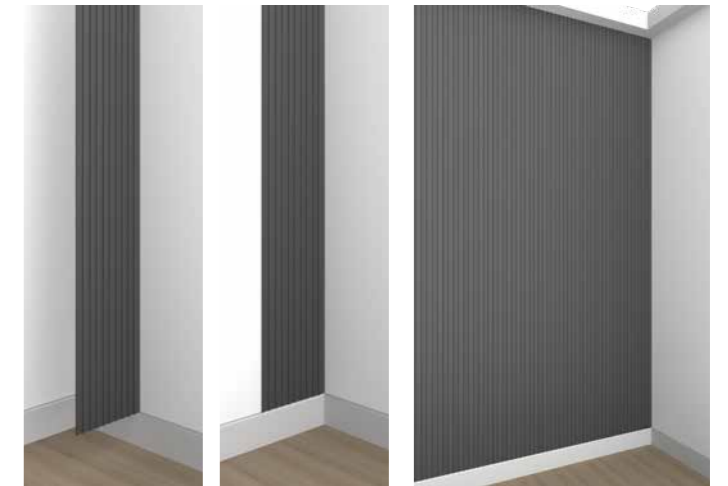

Étape n°5.

Insérez chaque tasseau en position de flexion sur le support mural, puis les faire glisser vers le haut jusqu'à son emplacement final.

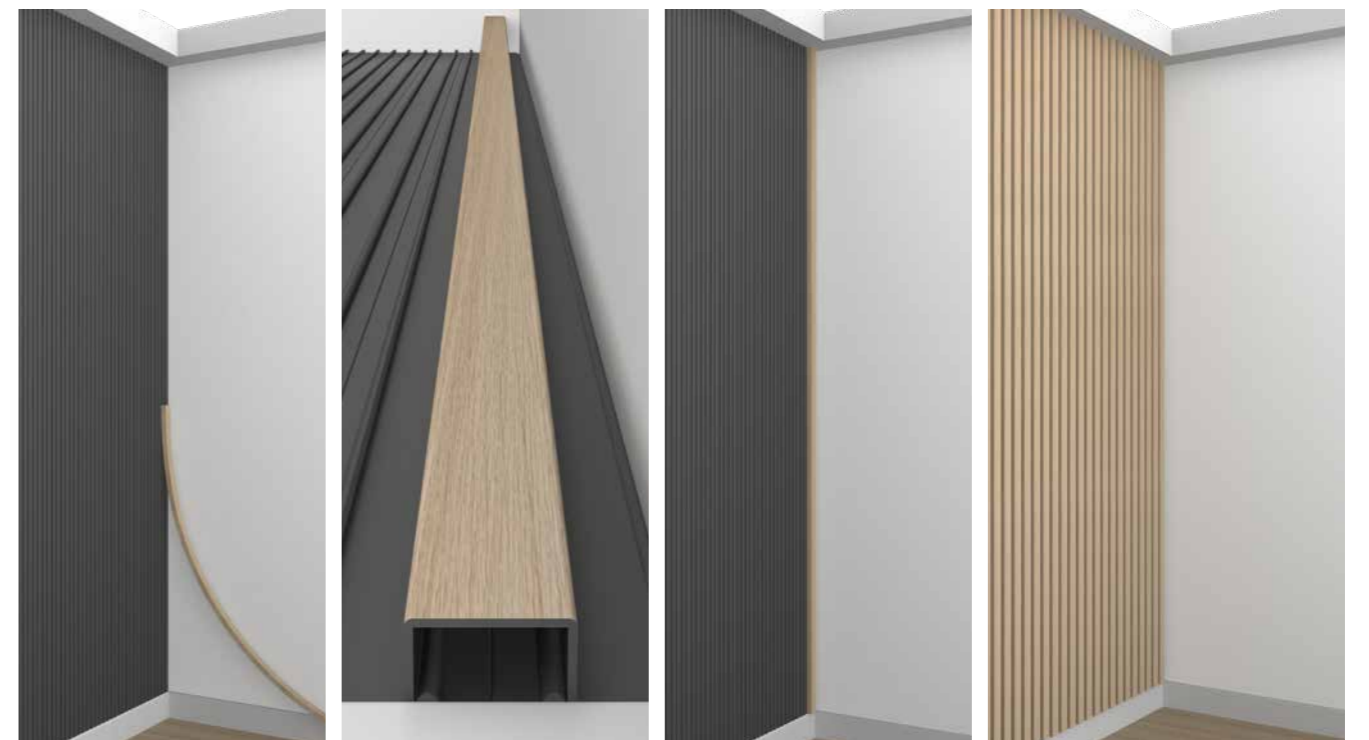

La pose du tasseau doit débuter au niveau du bas de votre support.

Étape n°6.

EMBOUIT DE FINITION

Pour parfaire l'esthétique de votre Block Art®, ajoutez les embouts de finition si besoin.



CORNIÈRE D'HABILLAGE

Fixez les cornières de finition pour un rendu impeccable, en les positionnant aux extrémités des claires-voies, avec ou sans tasseau, ainsi qu'en pose d'angle.


Cornière avec tasseau



Cornière sans tasseau




Cornière positionnée en angle

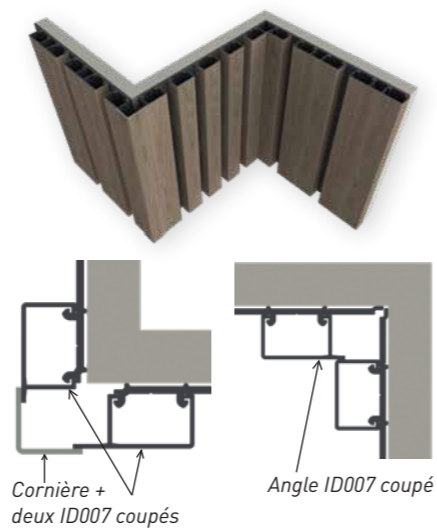

Block Art[®], Claire-voie intérieur personnalisable


SUPPORTS

ID001




CLAIRES-VOIES


ID003




ID003_TRL




ID004




ID004_TRL




ID005



ID005_TRL




ID007

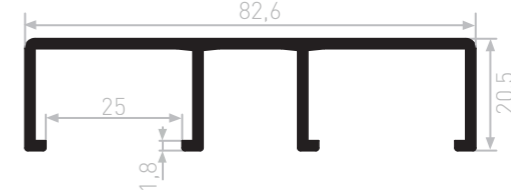


EMBOUITS


PII001




PII002



PII003




PII004


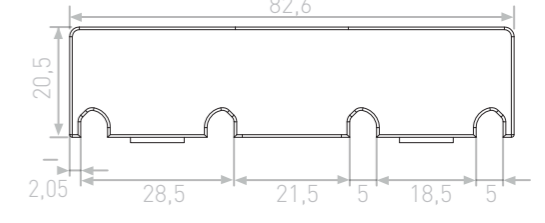


CORNIÈRES D'HABILLAGE

CE2081



CE2085

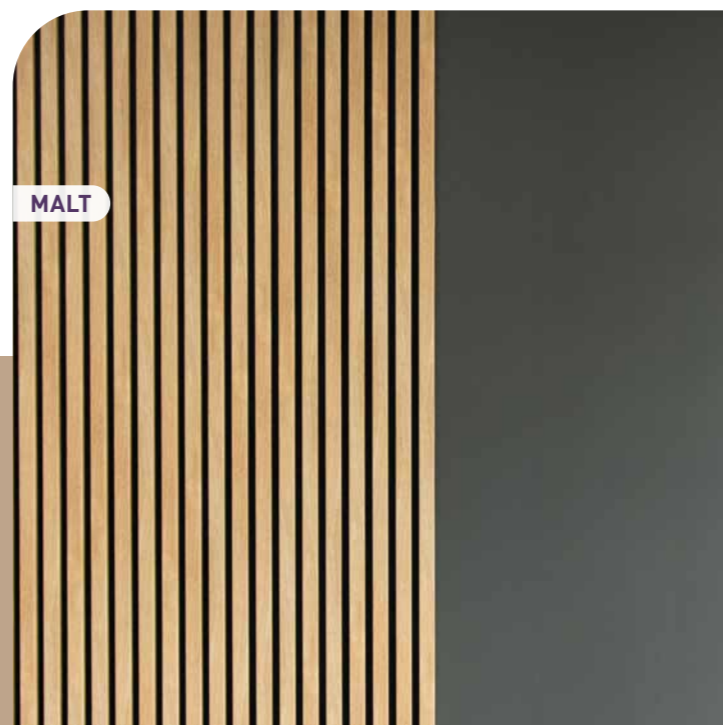



Décor suspendu

PLV, décor suspendu

Réinventez vos espaces de vente avec notre nouvelle collection de profils suspendus en PVC plaxé. Une solution à la fois économique et durable, qui surpasse les structures en bois traditionnelles.

Pourquoi choisir nos profils suspendus ?

Légèreté et adaptabilité : Faciles à poser, ils s'adaptent à tous les types d'installations.

Conformité M1 anti-feu : Parfaitement adaptés à une utilisation en intérieur, ils résistent aux gonflements et aux déformations.


Finition haut de gamme : Le plaxage offre une finition harmonieuse et soignée.

Explorez nos nombreuses options de design, notamment 7 finitions bois ultra-réalistes, pour un rendu naturel et élégant.



DESRIPTIF PRODUIT

Le décor suspendu est constitué de plusieurs éléments, notamment d'un profil décoratif et d'un embout plat qui sont issus de l'extrusion de PVC ignifugé (M1).

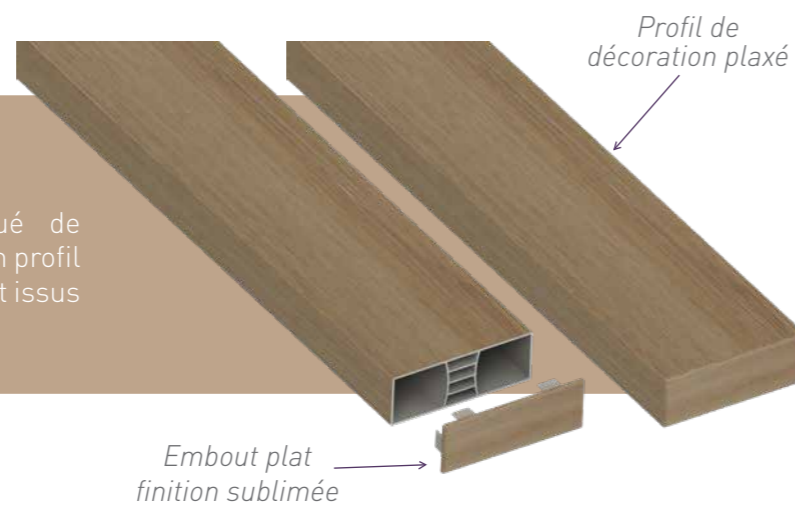

COLORIS PLAXÉS



WOODEC



+ de 60 décors de films plaxés disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Aspect

Bois (nuances et texture)
Autres aspects disponibles sur demande (métallique, laqué...)

Modularité

Lames interchangeables, en cas de réaménagement ou de changement de décoration.

Pose

Positionnée verticalement en suspension grâce à une fixation simple, elle met en valeur et attire l'attention sur votre espace de vente.

Durabilité - entretien

Plus résistant que le bois !
Insensible aux contaminations fongiques
Facile à nettoyer (pas de produit d'entretien spécifique)
Durable dans le temps
Rigide, pratique et isolant


Personnalisation

Choix dans les plaxages bois

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS


CL064

Profil de décoration plaxé 80x28 mm
5 barres de 6ml / paquet
150 barres de 6ml / container




PIC057

Embout plat, finition sublimée 80x28 mm
50 pièces / sachet




CL017

Profil de décoration plaxé 160x28 mm
5 barres de 6ml / paquet
75 barres de 6ml / container

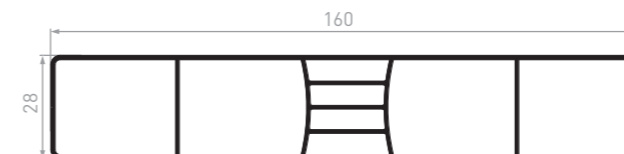


PIC024

Embout plat, finition sublimée 160x28 mm
100 pièces / sachet

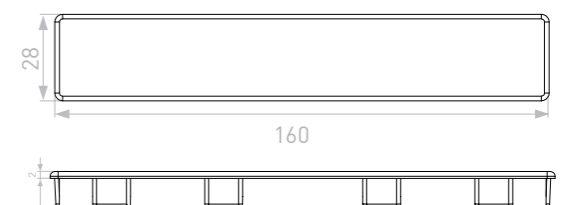


CL001

Profil de décoration plaxé 120x28 mm
5 barres de 6ml / paquet
98 barres de 6ml / container



PIC001

Embout plat, finition sublimée 160x28 mm
250 pièces / sachet

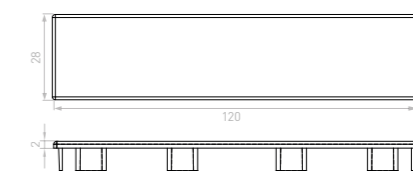



SOLUTIONS DE
CONCEPTION,
D'EXTRUSION ET
D'INJECTION


GEPLAST
Indoor

GEPLAST SAS
Z.I. Actipôle Nord 249
6, rue de Beauséjour
Saint-André-de-la-Marche
49450 SÈVREMOINE
Téléphone : 02 41 49 80 90

geplast.fr