

FERMETURES ET  
MENUISERIES



FÉVRIER 2026




Au service de  
vos projets



Les atouts  
du PVC



GEKO  
Éco-conçu par nature

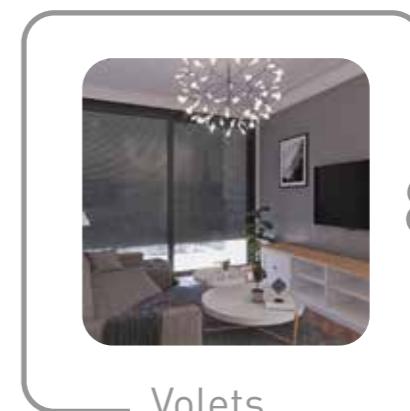

Volets  
roulants



Menuiserie

# Geplast au service de vos projets

Depuis plus de 20 ans, notre équipe est au service de vos projets. Grâce à notre expertise en matière de conception et d'extrusion de profilés, nous sommes en mesure de vous proposer des produits de qualité, des solutions innovantes et performantes pour répondre à l'ensemble de vos attentes.

Geplast Building réunit l'ensemble de l'offre produits pour les professionnels du bâtiment dans le domaine de la menuiserie et de la fermeture.

Certains de nos profilés PVC sont certifiés QB59 (profils finition teinté masse) wet QB33 (profils finition plaxé) par le CSTB. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet : [www.geplast.fr](http://www.geplast.fr).

## Nos savoir-faire



## Les atouts du PVC

Il possède moins de pétrole que les autres principaux thermoplastiques et son empreinte carbone est ainsi beaucoup plus faible. 100% recyclable, isolant et durable dans le temps, le PVC apporte à nos produits performance et résistance.

### ISOLATION THERMIQUE

À la fois souple et rigide, le PVC possède des propriétés thermiques isolantes et phoniques excellentes.

### ENTRETIEN

Matériau très résistant, le PVC n'est pas sensible à la pollution et aux agressions extérieures. Par conséquent, son entretien est minime, un peu d'eau et de savon suffisent.

### COMPORTEMENT EN CAS D'INCENDIE

Composé à 57% de chlore provenant du sel, le PVC est difficilement inflammable et s'éteint de lui-même dès lors que le foyer est maîtrisé.

### UN BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Le PVC est l'une des matières les plus compétitives sur le marché. Moins cher que le bois et l'aluminium, la fabrication du PVC reste simple et son utilisation est multiple.

### PROPRIÉTÉS DIMENSIONNELLES

Le PVC présente une bonne stabilité dimensionnelle et un retrait limité dû à sa structure particulièrement résistante.

### RÉSISTANCE CHIMIQUE

Doté d'une excellente stabilité, le PVC ne subit pas de changement lorsqu'il est soumis à des produits chimiques (sels, alcools, graisses, huiles minérales...).



# 58%

de notre production  
est réalisée en matière  
recyclée, soit 3 390  
tonnes à l'année.

# GEKO

Eco-conçu par nature

## UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

Dès leur conception, les produits de la gamme GEKO sont inscrits dans un **cycle de vie décarboné et durable**. Par principe, et autant que possible, la matière n'est jamais "première".

**Toutes les chutes sont triées, broyées et réextrudées.**

Outre la matière recyclée, GEKO utilise des composites alternatifs, issus de ressources agricoles quasi-inépuisables ou encore des **matières bio-sourcées**.

À la manière d'un "gecko", type de lézard présent dans plusieurs parties du monde, les produits de la gamme répondent à trois fondamentaux :

- l'éco-responsabilité → nature
- la qualité de produit → agilité
- les solutions personnalisées → grande adaptabilité

Symbol de l'engagement de Geplast pour la protection de l'environnement, GEKO est une nouvelle expérience verte dans l'histoire du bâtiment, tout simplement parce qu'elle est "Éco-conçue par nature".

## RÉFLEXION & CONCEPTION

La réflexion est le point de départ pour la conception d'un produit. Nous réfléchissons donc à la composition des produits, aux performances techniques que nous souhaitons obtenir ainsi qu'aux matériaux à utiliser. Le but étant de réduire au maximum notre empreinte environnementale.

## CHOIX DES RESSOURCES

- PVC 100% recyclé, obtenu en interne grâce à la gestion de nos chutes transformées en co-produits d'extrusion ou provenant de nos partenaires recycleurs locaux.
- Utilisation de matière bio-sourcée à l'image du Loryza®. Composée à 60% de matière naturelle (la cosse de riz) contient une part de pétrole beaucoup moins importante que le PVC vierge.

Chez Geplast, 200 tonnes de matière recyclée sont utilisées par mois pour la réalisation de nos produits, représentant 37% de notre production globale.

Par exemple, la part de recyclé dans notre nouveau coffre IrYs est de 98%, supérieure à 80% dans nos habillages pour les menuiseries et de 60% pour nos produits réalisés en matière Loryza® pour la gamme outdoor.

## TRANSFORMATION EXTRUSION

Nous favorisons la coextrusion\* pour le développement de nos produits GEKO. La face extérieure visible est composée de 0,5 mm de matière vierge afin de garder les aspects techniques en surface et l'intérieur est quant à lui composé de matière recyclée.

L'éco-conception de nos produits passe également par des réflexions menées sur les économies d'énergie comme par exemple le changement du système de refroidissement de nos machines afin de les rendre plus économes en énergie.

\*Ce procédé d'extrusion permet d'obtenir un produit associant deux formulations différentes afin d'en former un seul.

## LIVRAISON CLIENTS


Pour limiter notre empreinte carbone, nos livraisons sont optimisées afin d'éviter des allers / retours.

## UTILISATION

Nos clients génèrent des co-produits que nous récupérons et achetons pour les réutiliser.

## FIN DE VIE RECYCLAGE

La durée de vie des produits en PVC est de 30 ans. Ils sont ensuite récupérés et recyclés par des entreprises de traitement de déchets. Une fois cette étape réalisée, Geplast rachète la matière recyclée pour créer de nouveaux profilés et produits.

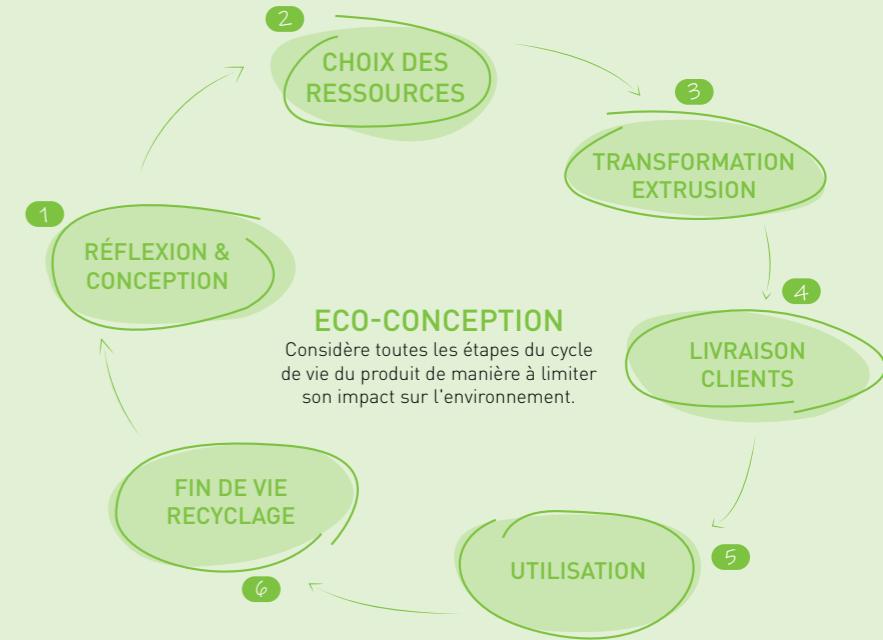

## RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE CARBONE

L'éco-conception de nos produits passe également par la réduction de notre empreinte carbone. Depuis 2018, le service R&D de Geplast et le cabinet EVEA mènent une réflexion pour calculer le coût carbone de nos matières recyclées et mesurer la consommation d'énergie de certaines de nos lignes d'extrusion. Ce questionnement se formalise par la REP qui a été mise en place en 2023 et qui doit au fil des années exiger que les fabricants établissent des **Analyses de Cycle de Vie (ACV)** pour réaliser des **Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDÉS)** sur chaque produit. Elles sont ensuite publiées dans la base Inies et vérifiées par les organismes de contrôle.



Chez Geplast, nous avons obtenu la certification **EcoVadis**, un label international qui évalue la performance RSE des entreprises selon quatre axes : **environnement, social, éthique et achats responsables**.

Cette certification marque une étape clé dans notre démarche éco-responsable. Elle valide les actions déjà menées au sein de notre entreprise et encourage Geplast à poursuivre ses efforts pour conjuguer innovation, compétitivité et responsabilité.

Être certifié EcoVadis, c'est pour nous une manière de garantir à nos clients, partenaires et collaborateurs que nos engagements RSE sont concrets, suivis et évalués de manière indépendante.



## LABEL MORE

Geplast s'est vu attribuer pour la sixième année consécutive, le premier label européen saluant nos engagements pour réduire l'empreinte environnementale liée à la fabrication de nos produits en favorisant l'utilisation de matières premières recyclées.

Délivré par la Fédération de la Plasturgie et des Composites, le label MORE (MO bilisés pour RE cycler) apporte la preuve de notre progression dans l'incorporation de matières recyclées dans la production de nos profilés.




**GEPLAST**  
*Building*

## VOLETS ROULANTS

- 10** Notre gamme de coffres
- 12** IrYs®
- 16** FoKus®
- 20** Réno City®
- 22** GVR.r
- 24** GVR.e
- 26** Lame bioclimatique®
- 28** Coulisses
  - › PVC
  - › ALU
- 36** Guide pratique
- 38** Gamme Oktogo®

# Notre gamme de coffres

Geplast propose la plus large gamme de coffres de volets roulants du marché, afin de répondre à toutes les problématiques de mise en œuvre. En neuf comme en rénovation, quelle que soit votre menuiserie, vous trouverez une solution adaptée à votre situation.



**IrYs®**

LE COFFRE DEMI-LINTEAU


Conçu à partir de 98% de matières recyclées.  


Il répond aux exigences de construction durable et à la RE2020.

1<sup>er</sup> coffre du marché à obtenir l'avis technique pour des largeurs de baies allant jusqu'à 3,50 m.



Les cahiers techniques de chaque coffre sont disponibles en format PDF sur demande.  
Merci de vous rapprocher de notre service client.




**FoKus®**

COFFRE À ENROULEMENT INTÉRIEUR

3 tailles disponibles :  
168, 205 et 235 mm

Fokus répond parfaitement aux nouvelles normes énergétiques : thermiques, acoustiques et aérauliques. Ses valeurs sont certifiées par des PV du CSTB et du FCBA.



**GVR.r**

COFFRE RÉNOVATION EXTÉRIEUR

Accès au mécanisme par l'intérieur, idéal pour les habitats collectifs.


Conserve les performances intrinsèques des menuiseries.



**Réno City®**

COFFRE RÉNOVATION EXTÉRIEUR


Parfait pour la rénovation de vos édifices.  
Idéal avec la motorisation solaire.



**GVR.e**

COFFRE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR

Idéal dans les bâtiments nouvelle génération avec isolation thermique par l'extérieur.  
Adaptation sur toutes les menuiseries PVC, ALU et BOIS.

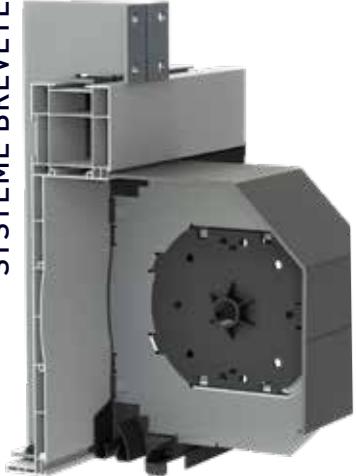

FDES n°32377

COFFRE  
IRYS®  
EN VIDÉO

IrYs®

## LE COFFRE DEMI-LINTEAU

Conçu pour s'inscrire dans une démarche de construction durable, le coffre demi-linteau IrYs® est fabriqué avec **98% de matière recyclée**.

Il répond ainsi aux enjeux de la RE2020 (construction bas carbone) et propose de véritables performances **d'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité à l'air** pour l'utilisateur final.

## PROTECTIONS SOLAIRES



Store screen intégré - IrYs® ZIP



IrYs® Lame Bioclimatique®




IrYs® Lame BSO

## LES MISES EN ŒUVRE



Pose sur maison ossature bois



Pose en demi linteau maçonnerie



## DES PERFORMANCES CERTIFIÉES

**THERMIQUE :** Up = 0,64 W/m².K en doublage 120 mm

**ACOUSTIQUE :**

Dn,e,w + Ctr 56 dB en configuration standard,

Dn,e,w + Ctr 59 dB avec options

Dn,e,w + Ctr 55 dB en configuration standard avec grille VMC (PV CSTB)


**AÉRAULIQUE :**

Étanchéité à l'air : C\*4 avec treuil et moteur (PV CSTB)


Résistance au vent : V\*4 en largeur 3,50 ml avec pattes de reprise RF038 (PV CSTB)

**1<sup>er</sup> coffre du marché à obtenir l'avis technique pour des largeurs de baies allant jusqu'à 3,50 m**

## PLANCHES IRYS® (200 MM) POUR POSE EN 1/2 LINTEAU

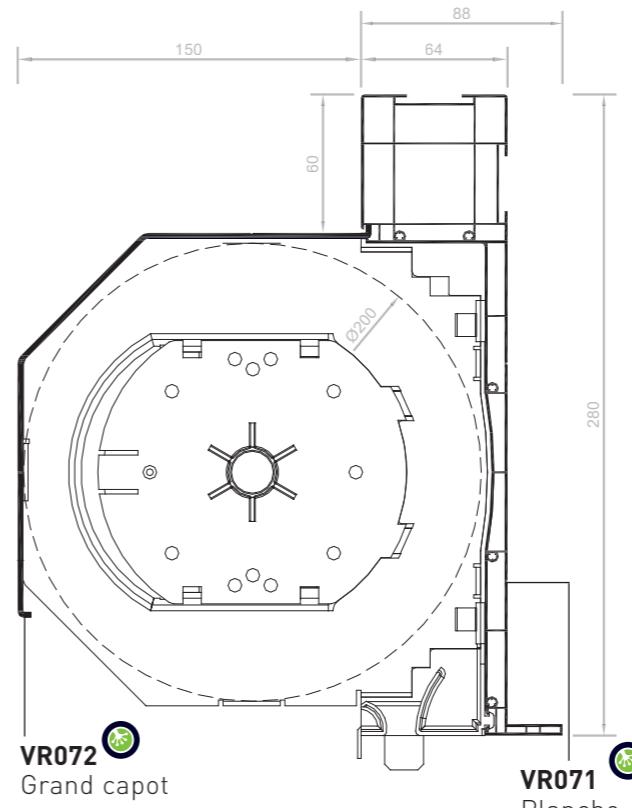

## PLANCHES IRYS® (160 MM) POUR POSE SUR MAISON OSSATURE BOIS ET EN ITE

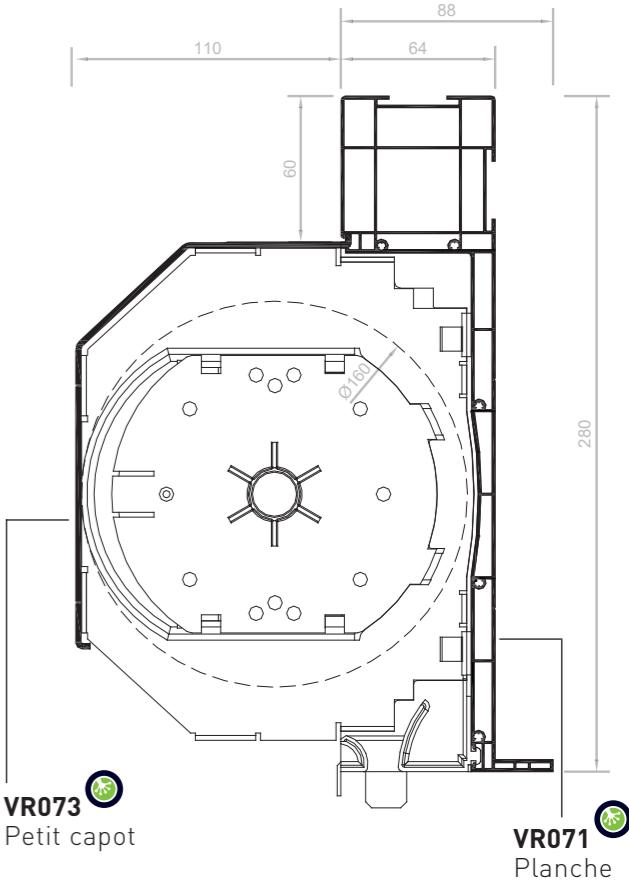

## UNE RÉPONSE TECHNIQUE

IrYs® s'adapte principalement à deux types de pose :

- Maçonnerie traditionnelle avec un enroulement maximisé à Ø200,
- Ossature bois avec un enroulement maximisé à Ø160.

Il est compatible avec tous les types de protection solaire : **Lame Bioclimatique®, Store screen, lames grandes portées** pour les **baies XXL** pouvant aller jusqu'à **3,50 m**, lames standards du marché, **BSO** et **moustiquaires** (meilleure gestion des apports solaires, évite la surchauffe dans les bâtiments l'été et réduit considérablement l'utilisation de la climatisation).

Le montage de ce coffre breveté est rapide et industriel :

- simple clippage des embouts, consoles et intégration des tulipes et écisses (pas de vis ni de silicone),
- le système de pattes de reprise de charge est facile à poser, il n'y a pas besoin de renfort en acier,
- le service après-vente est facilité grâce aux tiroirs amovibles.

## CONDITIONNEMENTS

	VR071	VR072	VR073
Barres de 6 ml / paquet	2	2	2
Barres de 6 ml / container	30	100	150
Barres de 6 ml / demi-container	-	50	-

## COLORIS DES PLANCHES FLORÉAL

Le coloris "Floréal" est issu du recyclage des ressources inutilisées en production. Les planches peuvent donc prendre différentes teintes.

**NEW**  
**SOUS-FACES MONOBLOC**


**VR078**

Planche sous-face 183 mm  
5 barres de 6ml / paquet  
87 barres / container



**VR079**

Planche sous-face 198 mm  
5 barres de 6ml / paquet  
87 barres / container



Les nouvelles sous-faces sont plus robustes grâce à leur épaisseur de 17mm.

Elles possèdent un becquet cache rail intégré afin d'optimiser les stocks et la logistique.

Elles s'adaptent à tous les coffres tunnel et 1/2 tunnel.

*Pour éviter toute déformation, nous préconisons le stockage des sous-faces à l'abri de la lumière et à plat sur toute la longueur du profil.*

**SOUS-FACES CACHE-RAIL DE 8MM**

**VR057**

Planche sous-face 200 mm  
4 barres de 6ml / paquet  
108 barres de 6ml / container



**VR058**

Planche sous-face 185 mm  
4 barres de 6ml / paquet  
108 barres de 6ml / container



**VR060**


Planche sous-face 193 mm  
4 barres de 6ml / paquet  
108 barres de 6ml / container




**COLORIS SOUS-FACES & CACHE-RAIL**

*Une différence de finition entre la sous-face et le cache rail peut exister pour les coloris foncés teinté masse.*

**TEINTÉS MASSE**

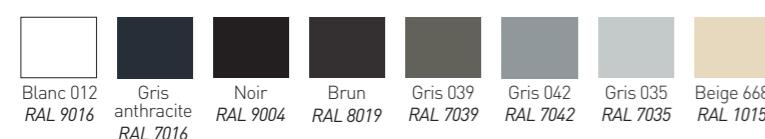

**PLAXÉS**

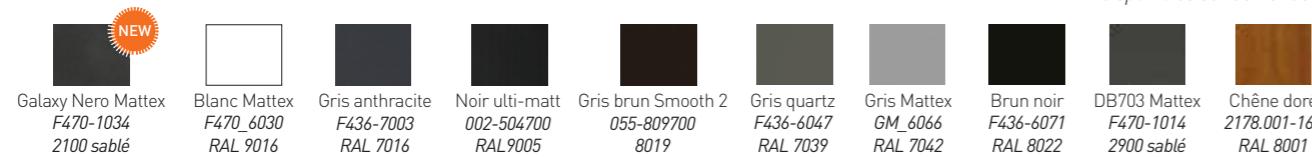

+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

**NEW**  
**PATTE ÉQUERRE AC099**   
**POUR SOUS-FACES**

La nouvelle patte de renfort de sous-face AC099 pour coffre tunnel et demi-linteau a été pensée pour éliminer les phénomènes de flèche sur les grandes longueurs.

Compatible avec notre gamme de sous-faces et profils de finition, elle se fixe par vissage directement dans le caisson (pré-percer en cas d'utilisation de vis non autoperceuse).



*AC099 est fabriquée avec 100% de matière recyclée.*




**Coloris**



**AC099\_N0004**   
Équerre de renforcement  
100 pièces / carton

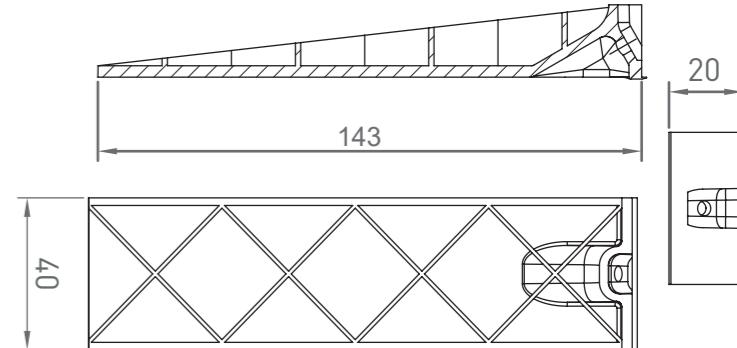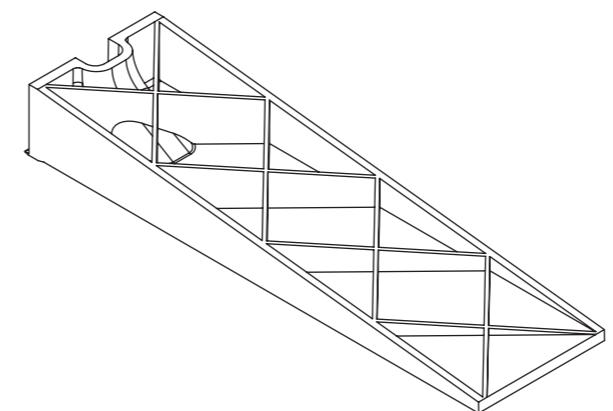

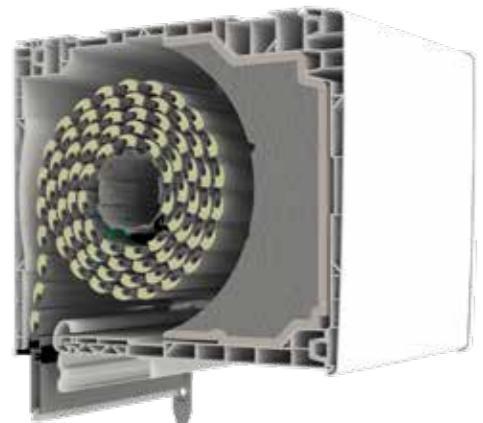

# FoKus®

## COFFRE À ENROULEMENT INTÉRIEUR

FoKus® est disponible en 3 tailles : 168, 205 et 235 mm.



ACERMI n°20/256/1488/1



**AVIS**  
TECHNIQUE


GVRie - FoKus  
n°6/15-2264\_V2 - Publié le 17/11/2021  
Fin de validité le 30/04/2026



## PROTECTIONS SOLAIRES



Fokus® ZIP  
Store screen

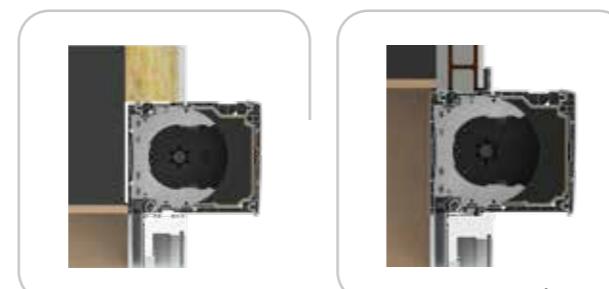

Fokus®  
Lame Bioclimatique®




Fokus®  
Lame BSO

## LES MISES EN ŒUVRE



Pose en I.T.E.

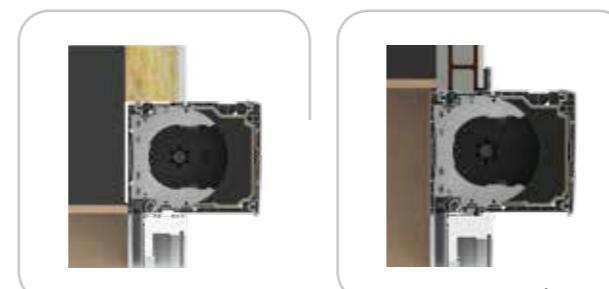

Pose en neuf



Pose en réno



Pose sur maison  
ossature bois

## COLORIS DES PLANCHES

### TEINTÉS MASSE



### PLAXÉS



### PLAXAGE ALUMINIUM (sauf coffre 235 mm)



+ 90 décors de films  
plaxés disponibles  
sur demande

COFFRE  
FOKUS  
EN VIDÉO



## DES PERFORMANCES CERTIFIÉES

### THERMIQUE :

$U_c = 0,76 \text{ W/m}^2\text{.K}$ . en dormant de 120 mm (FoKus 168 mm)

$U_c = 0,82 \text{ W/m}^2\text{.K}$ . en dormant de 120 mm (FoKus 205 mm)

$U_c = 1,32 \text{ W/m}^2\text{.K}$ . en dormant de 120 mm (FoKus 235 mm)

### ACOUSTIQUE :

$D_n, e, w + Ctr$  jusqu'à 53 dB sans collage de masse lourde (PV FCBA)

### AÉRAULIQUE :

Étanchéité à l'air : **C\*4** avec moteur, treuil et TSL et **C\*3** avec sangle

Résistance au vent : **V\*4** en largeur de 3 ml

### ESSAIS D'ENDURANCE :

1 000 cycles pression / dépression sans vissage du renfort intérieur




La gamme de volet roulant intérieur FoKus® combine toutes les exigences pour les bâtiments de demain en réduisant son impact général sur la **santé humaine** (gestion des apports solaires, parfaite étanchéité à l'air, confort acoustique maximal) et sur l'**environnement** (haute isolation thermique et recyclage du produit en fin de vie).

FoKus® atteint **53 dB** sans collage de masse lourde (PV FCBA).

Il répond ainsi parfaitement aux nouvelles normes énergétiques : **thermiques, acoustiques et aérauliques**. Ces valeurs sont certifiées par des PV du FCBA.

## FOKUS® 205 MM

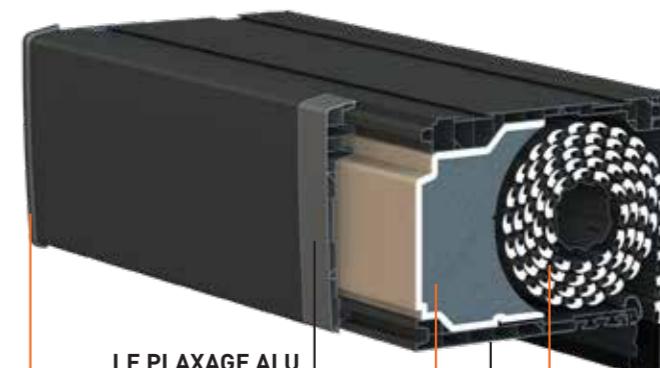

### LE PLAXAGE ALU

Recouvrement des planches de coffres PVC par une feuille d'aluminium.

### COMPLEXE THERMO - ACoustIQUE

Breveté, il combine l'affaiblissement acoustique tout en conservant un niveau thermique élevé.

### OPTION : ACCÈS SOUS FACE

Permet un accès facile et rapide à l'ensemble de l'intérieur du coffre.


### ADAPTATEUR UNIVERSEL

Jeu breveté de 4 interfaces et d'une sous-face pour s'adapter sur toutes les gammes de menuiserie.

### LAME BIOCLIMATIQUE® PVC OU ALU

Micro-perforée, elle apporte 4 fois plus de lumière et d'aération qu'une lame standard.


## PLANCHES FOKUS® 168 MM

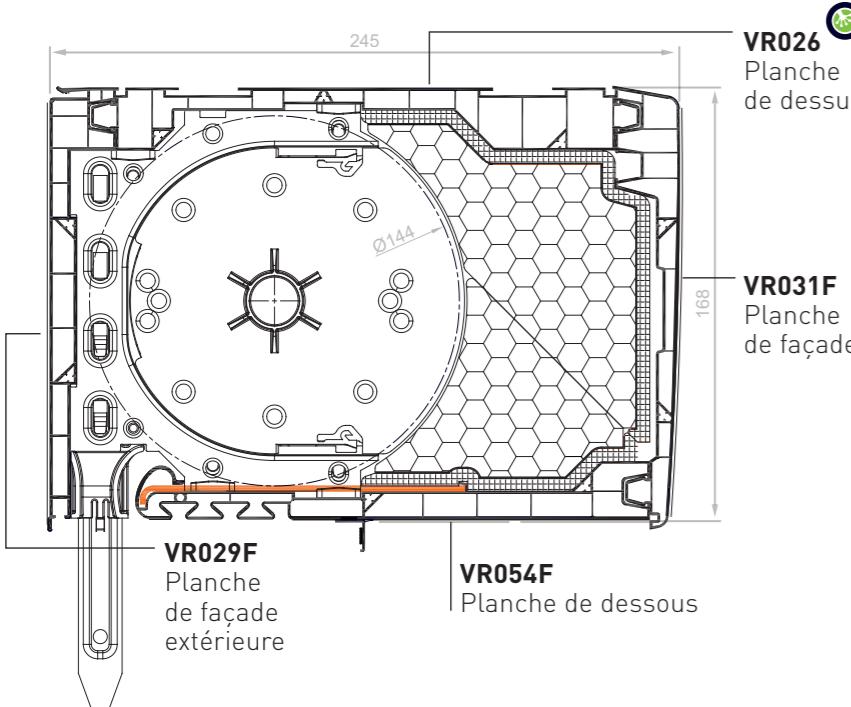

### KITS DE PLANCHES 168 MM


**VRKI1C**  
Kit 4 planches :  
VR026 + VR029F + VR031F + VR054F

1 kit / paquet  
18 kits / container

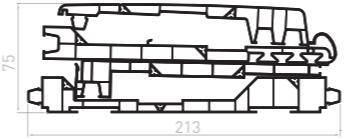


**VRKI1CE**  
Kit bicolore 4 planches :  
3 planches PVC blanc VR026 +  
VR031F + VR054F  
et façade extérieure VR029 plaxée  
(coloris standards disponibles)

1 kit / paquet  
18 kits / container

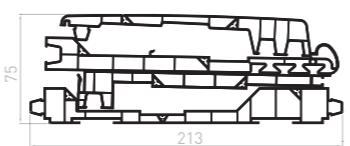


## PLANCHES FOKUS® 205 MM

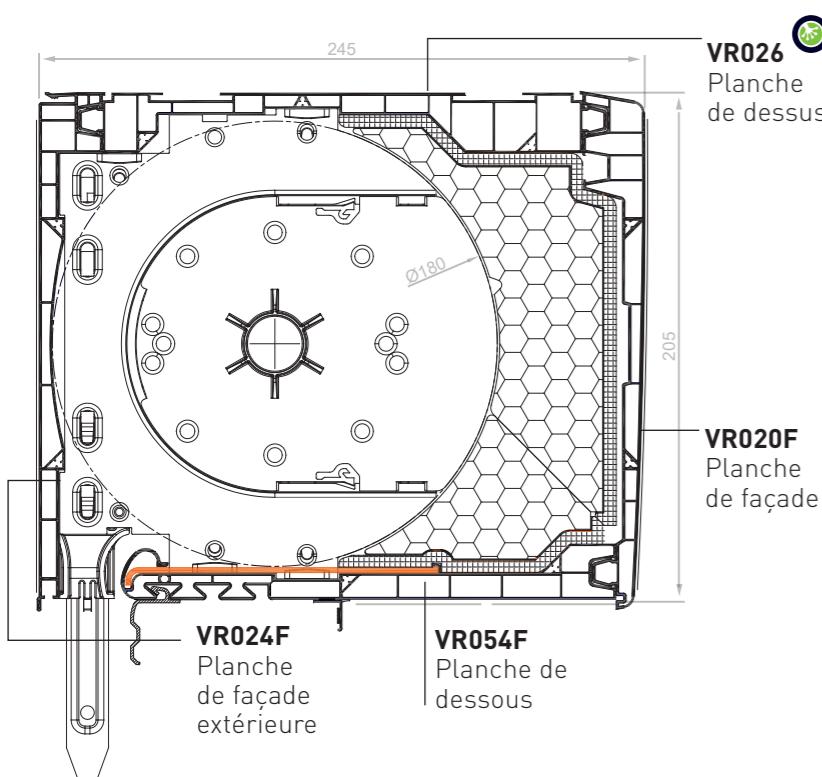

### KITS DE PLANCHES 205 MM


**VRKI2C**  
Kit 4 planches :  
VR020F + VR024F + VR026 + VR054F

1 kit / paquet  
18 kits / container

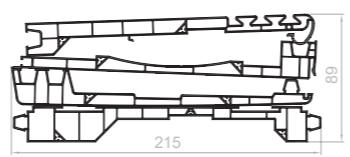


**VRKI2CE**  
Kit bicolore 4 planches :  
3 planches PVC blanc VR020F +  
VR026 + VR054F  
et façade extérieure VR024 plaxée  
(coloris standards disponibles)

1 kit / paquet  
18 kits / container

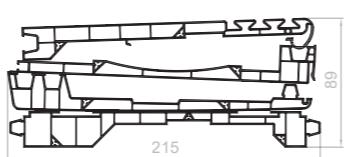

## PLANCHES FOKUS® 235 MM

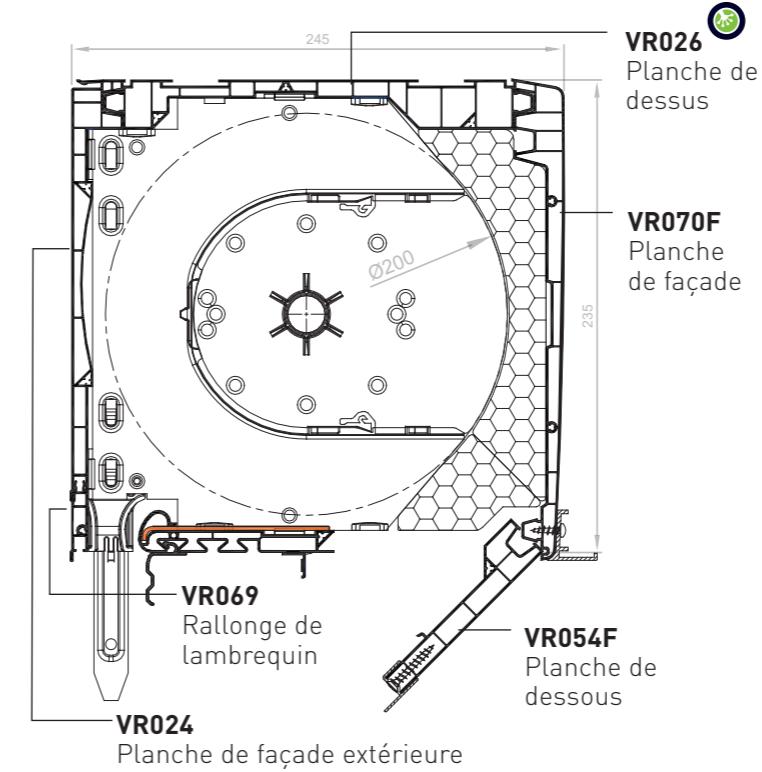

**VR026**  
Planche de dessus

**VR070F**  
Planche de façade

**VR054F**  
Planche de dessous

**VR024**  
Planche de façade extérieure

**VR026**  
Planche de dessus

**VR070F**  
Planche de façade

**VR022**  
Planche de dessous


**VR069**  
Rallonge de lambrequin

**VR024**  
Planche de façade extérieure

### KITS DE PLANCHES 235 MM


**VRKI3C**  
Kit 5 planches :  
VR024 + VR026 + VR054F + VR069 + VR070

1 kit / paquet  
16 kits / container



**VRKI3CE**  
Kit bicolore 5 planches :  
VR070F + VR026 + VR054F et façade  
extérieure VR024 et VR069 plaxées

1 kit / paquet  
16 kits / container




## CONDITIONNEMENTS

VR020F	VR024F	VR026	VR029F	VR031F	VR054F
Barres de 6 ml / paquet	4	4	4	4	4
Barres de 6 ml / container	72	90	74	120	108

## CONDITIONNEMENTS

VR022	VR024	VR026	VR054F	VR069	VR070F
Barres de 6 ml / paquet	4	4	4	10	4
Barres de 6 ml / container	160	90	74	-	66

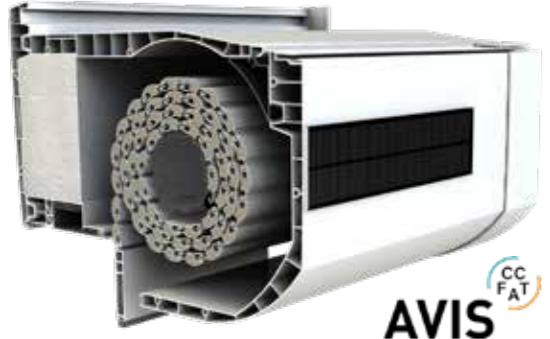

# Réno City®

**AVIS  
TECHNIQUE**



Réno City  
n°6/20-2412\_V2 - Publié le 16/10/2023  
Fin de validité le 30/10/2026

## UNE RÉPONSE TECHNIQUE

Sous avis technique, le Réno City® se caractérise en tant que coffre compact offrant une prise de **clair de vitrage de 144 mm**, tout en conservant un diamètre d'enroulement maximisé de **170 mm**. De plus, il possède une **excellente isolation thermique et acoustique**.

Équipé d'un raidisseur en ALU intégré, il permet la réalisation de **coffre de grande largeur (3 ml)** avec une finition plaxée.

Autre atout, **l'intégration de tiroir facilite le SAV** et le système de clippage breveté des consoles permet l'utilisation de coulisses étroites. Il accepte également toutes les manœuvres du marché et son utilisation s'avère notamment **idéale avec la motorisation solaire**.

Réno City® est compatible avec la **Lame Bioclimatique®** et le **Store screen**.

## LE CHOIX DE LA MOTORISATION SOLAIRE


Fiable et simple à installer, la motorisation solaire possède de nombreux avantages et s'intègre parfaitement dans le Réno City®.

Posée à même le coffre, la motorisation solaire fonctionne avec un capteur qui recharge la batterie et alimente ainsi le moteur. Avec sa motorisation solaire intégrée, Réno City® devient le **seul coffre bloc baie rénovation du marché à proposer une pose menuiserie-coffre totalement indépendante et déconnectée** du système électronique général de l'habitation.

## PROTECTIONS SOLAIRES




Réno City® ZIP - Store screen

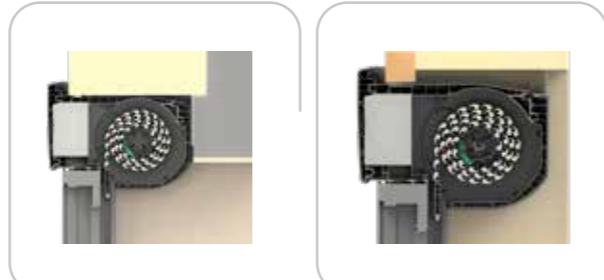

Pose en I.T.E.      Pose en réno



Réno City®  
Lame Bioclimatique®



Pose sur maison  
ossature bois

## COFFRE RÉNOVATION EXTÉRIEUR

3 brevets actifs sur le coffre.  
Idéal pour la rénovation de vos édifices.

### COLORIS DES PLANCHES TEINTÉS MASSE




### PLAXÉS



+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

## PLANCHES - RÉNO CITY®

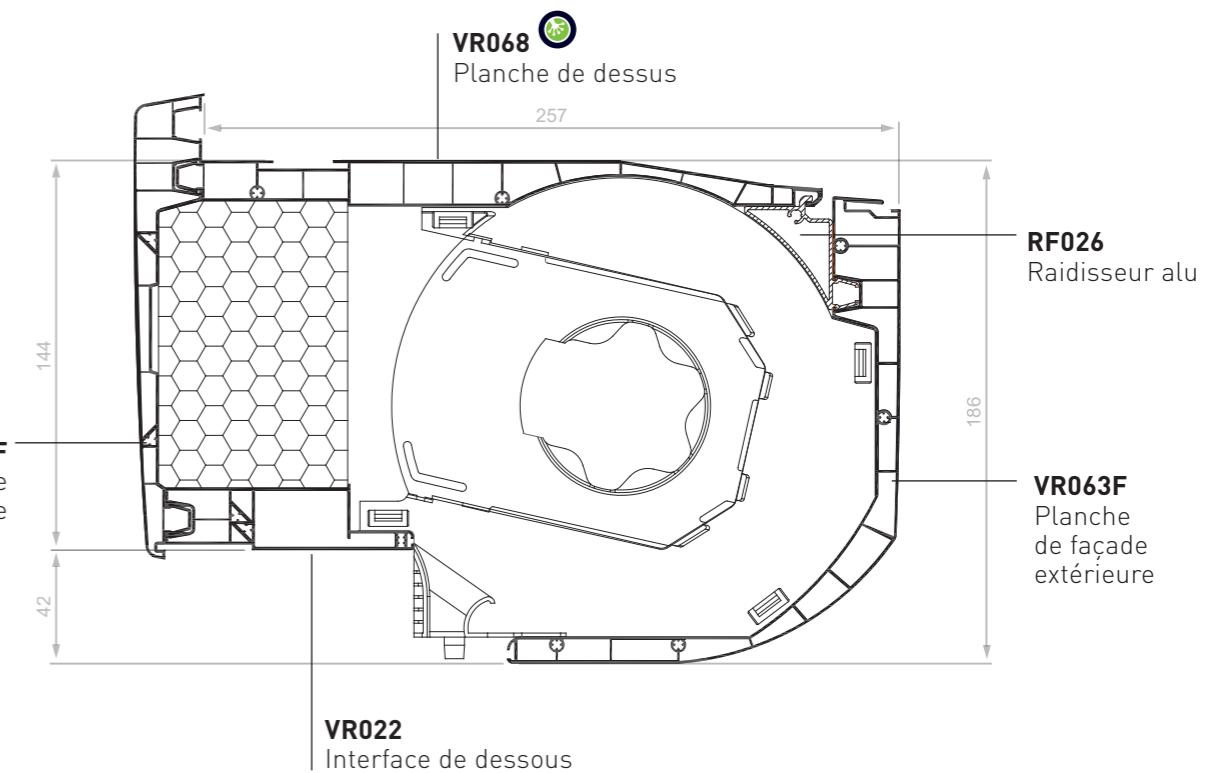

## CONDITIONNEMENTS

	VR022	VR031F	VR063F	VR068	RF026
Barres de 6 ml / paquet	4	4	2	4	4
Barres de 6 ml / container	160	108	30	72	-

## DES PERFORMANCES CERTIFIÉES

### THERMIQUE :

$U_c = 1,03 \text{ W/m}^2\text{K}$ . avec isolant thermique PSE blanc standard

$U_c = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$ . avec isolant thermique renforcé PSE blanc

### ACOUSTIQUE : $D_{n,e,w} + Ctr$ 45 dB en standard et jusqu'à 51 dB

### AÉRAULIQUE :

Étanchéité à l'air : **C\*4** moteur et treuil, grâce au joint périphérique sur l'embout

Résistance au vent : **V\*4** en largeur 3 ml



COFFRE  
**RÉNO  
CITY**  
EN VIDÉO





**GVR.r**

### COFFRE RÉNOVATION EXTÉRIEUR

Pour une pose et une maintenance facilitées.

### UNE RÉPONSE TECHNIQUE

Le coffre GVR.r s'assemble indépendamment de la menuiserie et se fixe directement par vissage (0 silicone, 0 patte de fixation).


La maintenance du mécanisme est facilitée grâce à l'accès par l'intérieur. Son diamètre d'enroulement est de 160 mm et il est manœuvrable par treuil, moteur et motorisation solaire.

### PROTECTION SOLAIRE



GVR.r  
Lame Bioclimatique®

### LES MISES EN ŒUVRE



Pose en rénovation




Pose en rénovation  
avec I.T.E.

### DES PERFORMANCES CERTIFIÉES

Le coffre GVR.r conserve les performances intrinsèques des menuiseries.


### PLANCHES - GVR.R

#### POSE EN RÉNOVATION

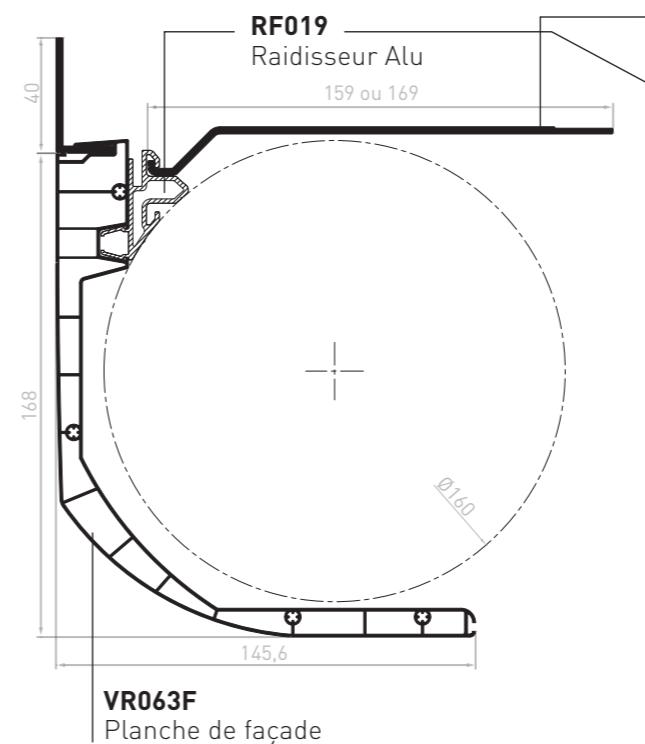

VR063F  
Planche de façade


#### POSE EN RÉNOVATION AVEC I.T.E.

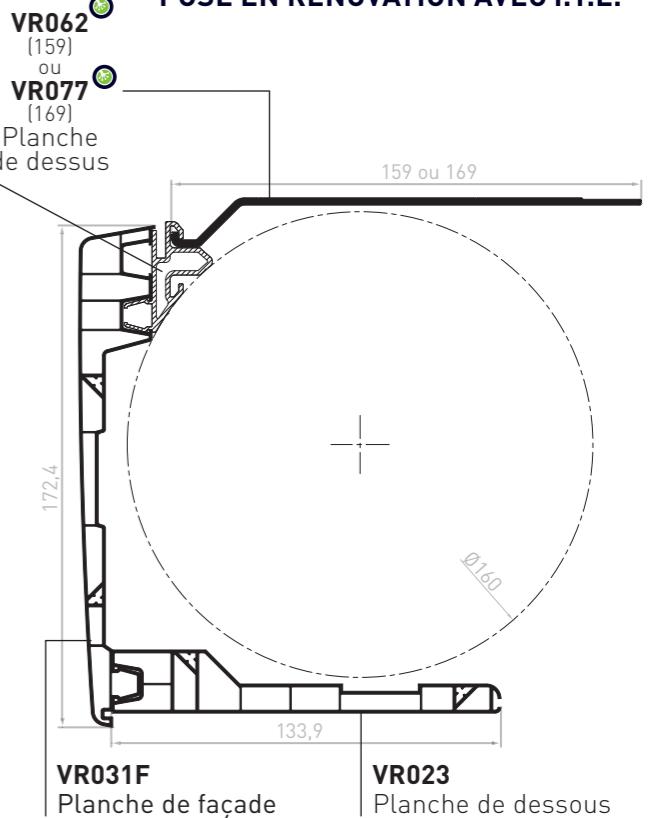

VR031F  
Planche de façade

VR023  
Planche de dessous

#### COLORIS DES PLANCHES TEINTÉS MASSE



Blanc Beige Gris souris



Chêne doré Gris anthracite


+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

### CONDITIONNEMENTS


	VR023	VR031F	VR062	VR063F	RF019
Barres de 6 ml / paquet	4	4	6	2	6
Barres de 6ml / container	150	108	-	30	-

### FLASQUES

**AC047**  
Flasque palier  
25 pièces / carton




**AC048**  
Flasque moteur  
25 pièces / carton



Coloris  
Noir

### CACHE RÉNOVATION

**AC046**  
Embout télescopique gauche et droit  
5 paires / sachet

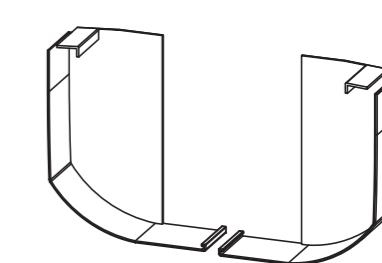

#### COLORIS TEINTÉS MASSE



Blanc Beige Gris souris


#### PLAXÉS



Chêne doré Gris anthracite

### PERSONNALISATION

La planche extérieure VR063 est disponible en teinté masse (blanc, beige et gris) et en plaxé avec un revêtement PVC ou ALU.

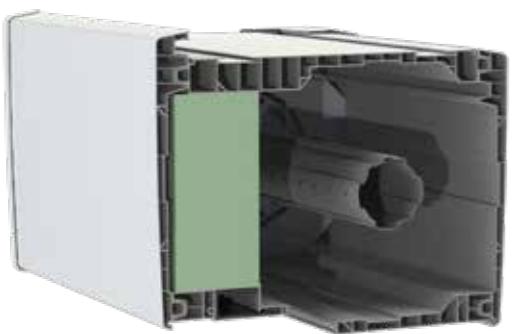

## GVR.e

### COFFRE À ENROULEMENT EXTERIEUR

Idéal dans les bâtiments nouvelle génération avec isolation thermique par l'extérieur.

**AVIS**  
TECHNIQUE

GVR.e - FoKus  
n°6/15-2264\_V2 - Publié le 17/11/2021  
Fin de validité le 30/04/2026




### UNE RÉPONSE TECHNIQUE

Ce coffre s'adapte à **toutes les menuiseries du marché : PVC, ALU et BOIS**. Son diamètre d'enroulement est de 186 mm et son accès est facilité grâce à la trappe intérieure en R+1.

Tous les types de manœuvres sont possibles avec la sortie de treuil en façade ou en sous-face. Le coffre est accompagné de kit moustiquaire, jeu de coulisses en PVC et en ALU.


### PROTECTION SOLAIRE




GVR.e  
Lame Bioclimatique®



Pose en I.T.E.



Pose sur maison  
ossature bois



Pose en demi-linteau  
(R+1 accès par la  
trappe intérieure)

L'utilisation du coffre GVR.e est exclusivement réservée à un ensemble présentant un décrochement entre la paroi interne du coffre et le plan passant par le côté interne du cadre dormant ou du châssis ouvrant.

### DES PERFORMANCES CERTIFIÉES

**THERMIQUE :**  $U_c = 0,54 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

**ACOUSTIQUE :**  $D_{n,e,w} + C_{tr}$  jusqu'à **50 dB** (PV FCBA)


#### AÉRAULIQUE :

Étanchéité à l'air : **C\*4** pour l'ensemble des mises en œuvre (neuf/reno) et manœuvres du marché (sangle, treuil, moteur) - (Valeur AT)

Résistance au vent : **V\*4** avec une largeur d'utilisation jusqu'à 3 ml (Valeur AT)



### PLANCHES - GVR.E 205

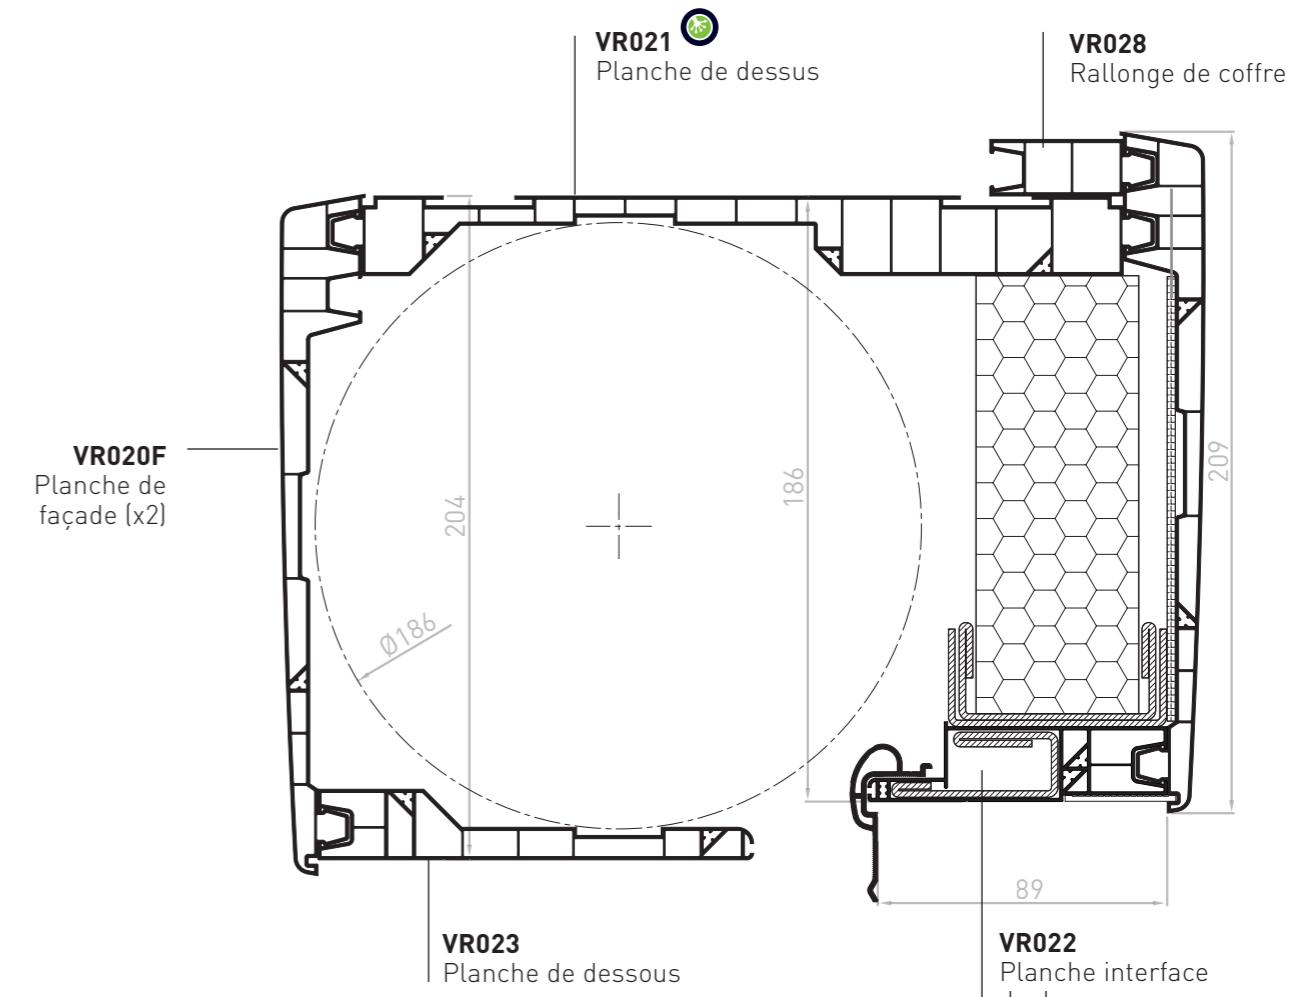

### CONDITIONNEMENTS


	VR020F	VR021	VR022	VR023	VR028
Barres de 6 ml / paquet	4	4	4	4	10
Barres de 6 ml / container	72	70	160	150	-

### COLORIS DES PLANCHES TEINTÉS MASSE



Blanc Beige Gris souris

### PLAXÉS



Chêne doré Gris anthracite  
+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

### KITS DE PLANCHES


#### VRKE2

Kit 5 planches

[2 x VR020F]+VR021+VR022+VR023

1 kit / paquet

18 kits / container

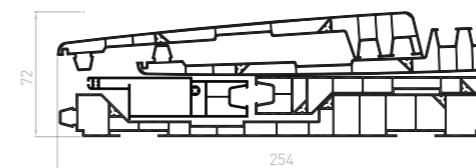


#### VRKE1


Kit 4 planches

VR020F+VR021+VR022+VR023F

1 kit / paquet

18 kits / container




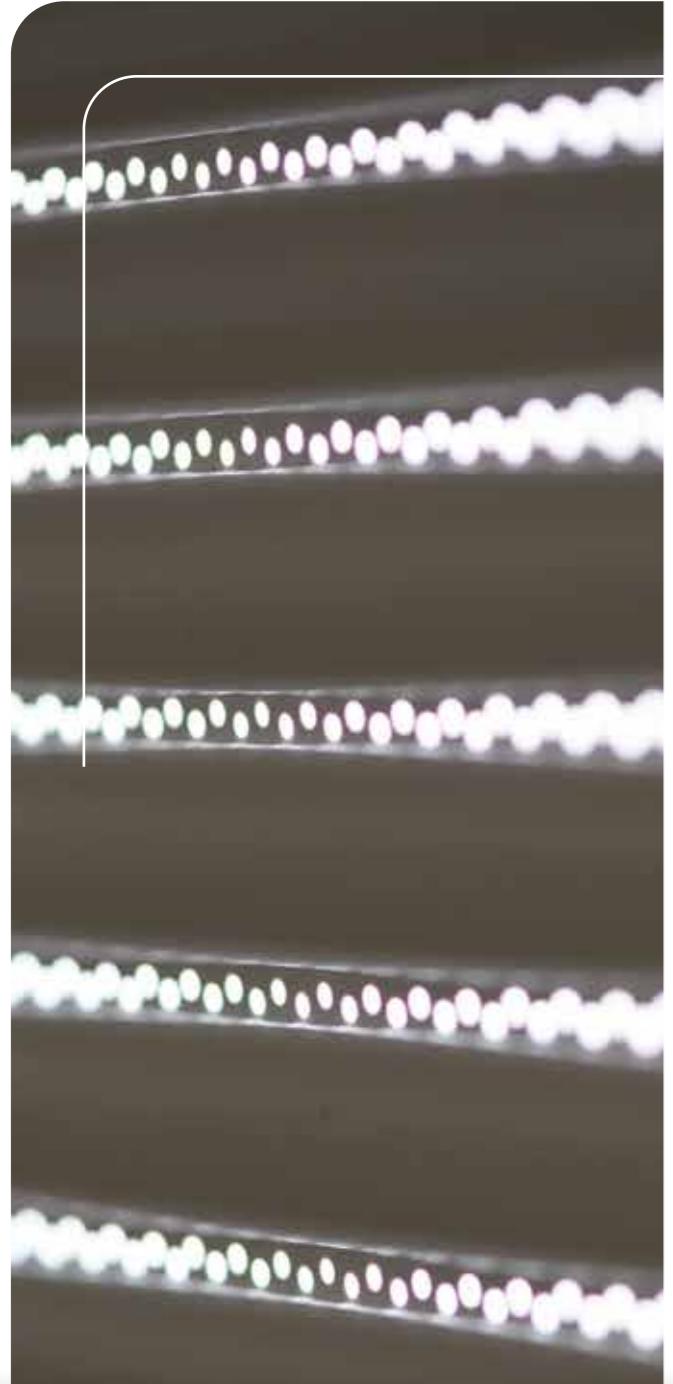


## Lame Bioclimatique®

MARQUE & DESIGN DÉPOSÉS

**Une exclusivité Geplast Building**

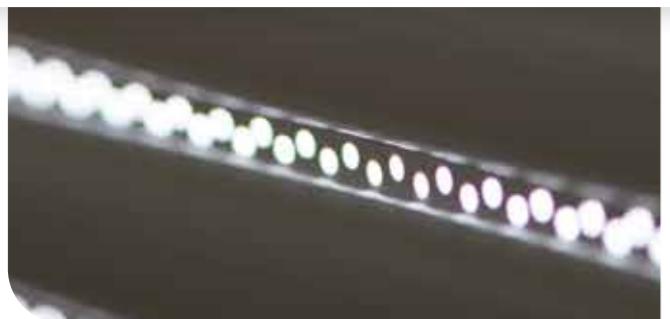

ALUMINIUM

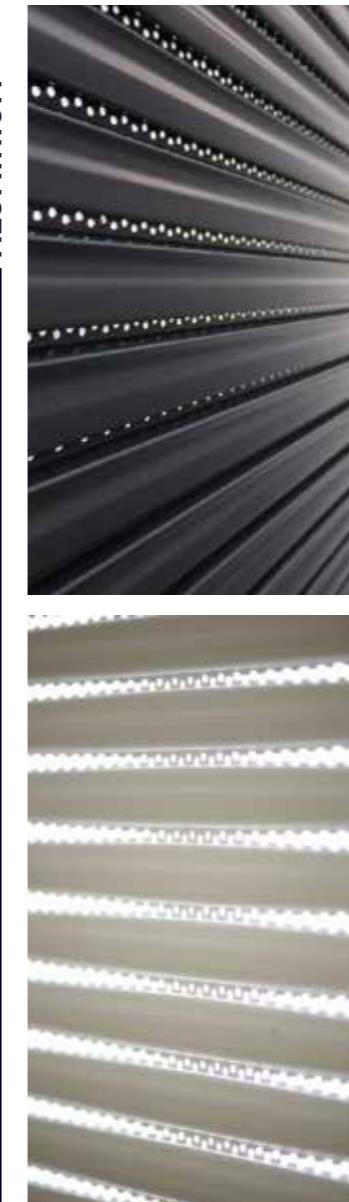

## AVANTAGES

### ◆ *Gestion des apports solaires*

Maîtrise de l'apport solaire avec 4 fois plus de luminosité et de ventilation dans l'habitat qu'une lame standard pour un confort d'été optimal.

Visibilité exceptionnelle vers l'extérieur en position ajourée.

Micro-poinçonnage régulier diffusant une lumière douce et apaisante au sein des pièces à vivre.

### ◆ *Fonctionnalités inédites*

Fonctions sécurité et opacité totale en position fermée pour un confort du sommeil optimal grâce au développement de nos joints gomme intégrés dans nos coulisses.

Confort acoustique amélioré à la montée/descente du tablier.

Fonctions moustiquaire et stores intégrées.

### ◆ *Mise en œuvre facilitée*

Fabrication et mise en œuvre identiques à une lame standard.

Idéale pour les grandes largeurs de baie.

## MARQUE ET MODÈLE DÉPOSÉS



Lame Bioclimatique®, de sa forme et son esthétique, est un modèle protégé au niveau européen par la propriété intellectuelle de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).



Lame Bioclimatique® est une marque de Geplast Building et est déposée à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

## COLORIS DISPONIBLES

### Lame Bioclimatique® & lame finale

Autres coloris, nous consulter.

#### ALUMINIUM

##### COLORIS LAQUÉS



Gris terre d'ombre | RAL 7022  
code : VR040AJ\_AL7022



Alu naturel | RAL 9006  
code : VR040AJ\_AL9006



Gris 2900 sablé  
code : VR040AJ\_AL2900S



Noir | RAL 9005  
code : VR040AJ\_AL9005



Beige | RAL 1015  
code : VR040AJ\_AL1015



Blanc | RAL 9016  
code : VR040AJ\_AL9016



Brun foncé | RAL 8019  
code : VR040AJ\_AL8019



Noir 2100 sablé  
code : VR040AJ\_AL2100S



Gris anthracite | RAL 7016  
code : VR040AJ\_AL7016



Gris lumière | RAL 7035  
code : VR040AJ\_AL7035

## LES PERFORMANCES

ALUMINIUM THERMIQUE	
	Rsh = 0,01 m².K/W
	Classe 4 : ΔR = 0,15 m².K/W
	Classe 5 : ΔR = 0,18 m².K/W



Largeur Hauteur	0 à 2000	2100	2200	2300 à 2400	2500	2600 à 2800	2900	3000
2250 mm	V*6	V*5	V*5	V*5	V*4	V*4	V*3	V*3
1400 mm	V*6	V*6	V*6	V*5	V*5	V*4	V*4	V*4

### TRANSMISSION LUMINEUSE



Facteur de transmission lumineuse normale /hémisphérique :  
 $T_v^{nh} = 3\%$  [PV CSTB]

En position ajourée, la Lame Bioclimatique® est comparable à un store toile ou ZIP en termes de confort lumineux et permet un excellent contrôle de l'éblouissement.

Facteur de transmission du rayonnement solaire à l'intérieur du bâtiment, volet roulant fermé
Coloris clairs (blanc, gris clair..) (L* >82) Sws = 0,05
Coloris foncés (marron, noir..) (L* <82) Sws = 0,10

### PERMÉABILITÉ À L'AIR



La Lame Bioclimatique® permet un débit d'air (une surventilation qui permet de rafraîchir l'air de l'habitation) :

Qa = 939m³/h par m² de tablier [PV CSTB]

### RÉSISTANT À LA CORROSION


Nouveau feuillard aluminium plus résistant à la corrosion. Essai au brouillard salin (PV CSTB).

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

■ Tablier à tester obligatoirement en montée et descente verticale avant la pose chez le client.

### Lame Bioclimatique®

#### ALUMINIUM



NEW

Nouveau feuillard 0,30mm,  
réalisé avec 99,5% d'aluminium recyclé,  
plus résistant à la corrosion


Nouvelle mousse haute densité 115kg/m³  
pour une rigidité exceptionnelle

#### VR040AJ\_AL

Lame Bioclimatique® ALU volet roulant ajourée 15 x 8,7 mm  
65 barres de 6 ml / paquet soit 5 plateaux de 13 lames

Épaisseur nominale	8,7 mm
Hauteur utile	15 mm
Nombre de lames / m	67
Poids	5 Kg/m²
Largeur max	3 m
Surface max	7 m²
Longueur standard	6 m

### COLORIS LAQUÉS EN STOCK



+ autres coloris disponibles, similaires à ceux de la Lame Bioclimatique® à partir de 60ml

### Lame finale

#### VR081F\_AL

Lame finale aluminium  
49 x 8,5 mm  
10 barres de 6 ml / paquet



**AC120\_N0004**  
Joint de lame finale  
Rouleau de 200mm

**COLORIS**  
Noir

### Mises en œuvre



Coffre FoKus 235 -  
Montage ossature bois  
Lame bioclimatique®  
ALU gris anthracite 7016

### DIAMÈTRES D'ENROULEMENT DANS LES COFFRES

	Nombre de lames maxi	Hauteur sous coffre maxi	Ø Enroulement maxi
IrYs	164	2450	Ø 200
FoKus 235	180	2700	Ø 200
FoKus 205	130	1950	Ø 180
FoKus 168	90	1350	Ø 145
GVR.e	150	2250	Ø 185
Rénovation City	100	1500	Ø 170
GVR.r	103	1550	Ø 160


Les hauteurs sous coffre sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées par des essais in situ chez l'assembleur.

## Coulisses et joints gomme

**Utilisations impératives des coulisses PVC / ALU, joints gomme et lame finale sans quoi GEPLAST décline toutes responsabilités.**


Conçus et extrudés en ABS et en PVC souple pour une meilleure tenue et résistance à la chaleur ainsi qu'au retrait, nos joints gomme s'intègrent avec les coulisses PVC ou ALU Geplast mais également dans les coulisses traditionnelles et rénovations du marché.

Avec coulisses aluminium Geplast :

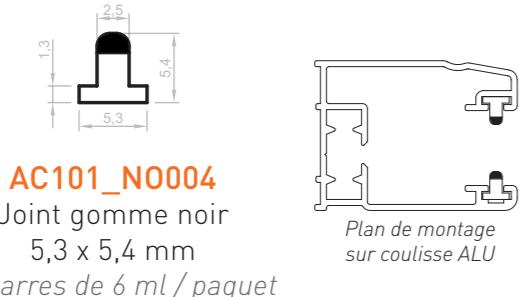


**ALUMINIUM**

Avec coulisses PVC Geplast :

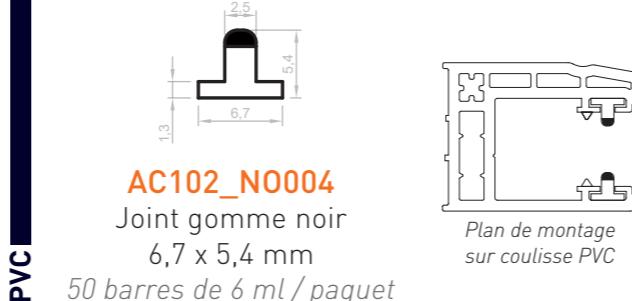

Avec coulisses aluminium traditionnelles et rénovations du marché :



Conformément aux directives de la FFB, les volets roulants, lorsqu'ils sont déployés, peuvent parfois présenter un aspect ondulé. Ce phénomène est accentué pour les produits de grandes dimensions. Découvrez le Guide d'appréciation de la qualité des volets roulants, disponible et téléchargeable sur les sites Internet : [www.geplast.fr](http://www.geplast.fr) et [www.groupement-actibaie.org](http://www.groupement-actibaie.org).

## MACHINES SPÉCIFIQUES

Geplast a mis en place un partenariat avec des fabricants de machines et d'embouts de volets roulants. Ces embouts, à déposer aux abords des lames, apportent de nombreux avantages :

- ◆ Temps de fabrication réduit
- ◆ Enroulement du tablier facilité
- ◆ Maintien des lames contre la translation
- ◆ Système d'agrafage antibruit et anti-frottement



Machine pour la coupe et l'assemblage des tabliers de volets roulants en ALU



Agrafeuse manuelle



Agrafeuse automatique



## EMBOUT POUR LAME BIOCLIMATIQUE® DE 15 MM



L'embout vient se fixer aux extrémités gauche et droite de la lame aluminium. Son rôle est d'arrêter la translation horizontale des lames afin de garantir un fonctionnement optimal du volet roulant bioclimatique.



## PROFILEUSE DE LAME EN ALUMINIUM

"L'intégration de cette machine nous permet d'acquérir de nouvelles compétences techniques en interne et de maîtriser complètement la production de notre Lame Bioclimatique®.


Conçu à partir d'un feuillard en aluminium recyclé à 99,5%, la Lame Bioclimatique® s'inscrit dans une démarche dite "responsable". Elle permet de répondre aux enjeux de la RE2020, qui oblige dorénavant au contrôle de la ventilation et l'apport solaire au sein des habitations."



**Maxime Grimault**  
Directeur commercial & marketing

## COMPARATIF LAMES DE VOLETS ROULANTS

VIDÉO  
Lame bioclimatique®

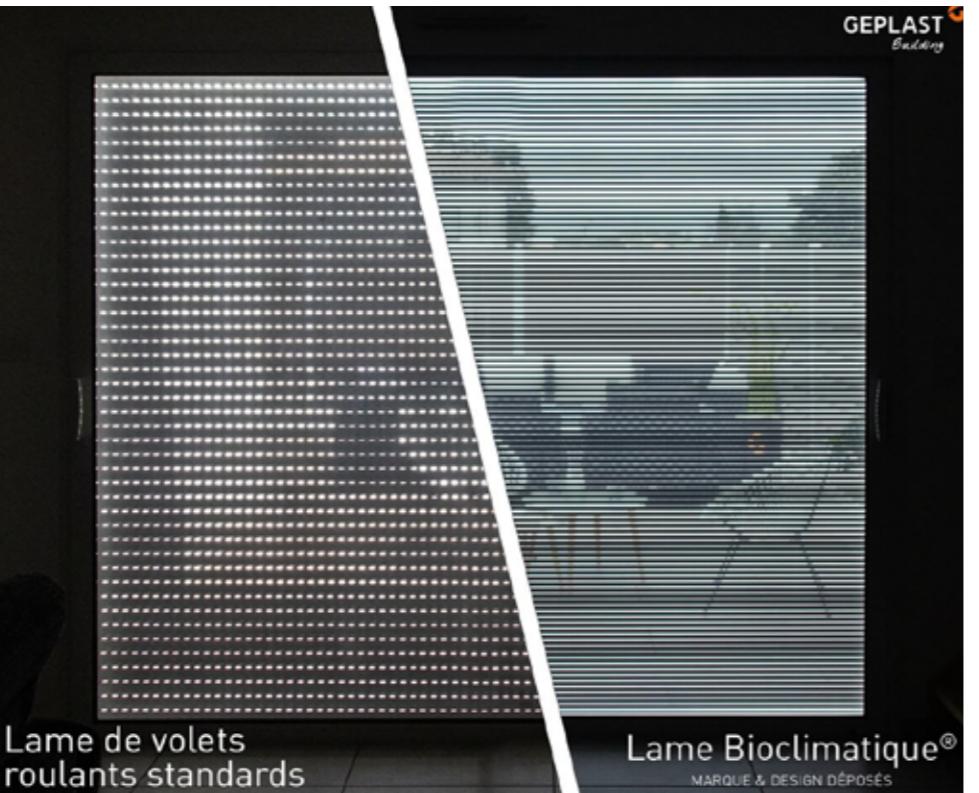

Lame "classique"

43 mm

Ajours de 0,8 x 12mm  
312mm<sup>2</sup> pour 1m de lame  
22 lames ajourées pour 1m de haut  
=

6 900mm<sup>2</sup> pour 1m<sup>2</sup>,  
soit 0,7 % d'ajours



Lame Bioclimatique®

15 mm

Ajours trous 1,5mm diamètre  
588mm<sup>2</sup> pour 1m de lame  
52 lames ajourées pour 1m de haut  
=

30 600mm<sup>2</sup> pour 1m<sup>2</sup>,  
soit 3% d'ajours

3/0,7 = 4,3

La Lame Bioclimatique® a donc 4x plus de lumière et d'air qu'une lame « classique »

Facteur de transmission lumineuse normale / hémisphérique :  $T_v^{nh} = 3\%$  (PV CSTB)

# Lame Bioclimatique®

MARQUE & DESIGN DÉPOSÉS




# Coulisses

## > PVC - ÉPAISSEUR 2,5 MM

Par défaut, toutes nos coulisses PVC plaxés sont livrés avec un passage de 12 mm (lame de 11).


**VR003F**

Coulisse simple  
30 mm à 90°  
6 barres de 6 ml / paquet  
320 barres de 6 ml / container




**VR004F**

Coulisse tapée rénovation  
30 mm avec becquet  
4 barres de 6 ml / paquet  
144 barres de 6 ml / container



**VR005F**


Coulisse simple  
30 mm à 93°  
6 barres de 6 ml / paquet  
300 barres de 6 ml / container



**COLORIS TEINTÉS MASSE**




**PLAXÉS**



+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande


**VR007F**

Coulisse rénovation  
30 mm avec becquet  
4 barres de 6 ml / paquet  
221 barres de 6 ml / container




**VR008F**

Coulisse tapée rénovation  
40 mm avec becquet  
4 barres de 6 ml / paquet  
120 barres de 6 ml / container




**VR014F**

Coulisse tapée rénovation 30 mm  
4 barres de 6 ml / paquet  
144 barres de 6 ml / container



**VR018F**

Coulisse tapée rénovation 40 mm  
4 barres de 6 ml / paquet  
120 barres de 6 ml / container




## > ALU



**LAQUÉ / BRUT - LIVRÉES SANS JOINTS BROSSE**


**VR003\_AL**

Coulisse simple  
30 mm à 90°  
6 barres de 6 ml / paquet




**VR004\_AL**

Coulisse tapée rénovation  
30 mm avec becquet  
4 barres de 6 ml / paquet




**VR005\_AL**

Coulisse simple  
30 mm à 93°  
6 barres de 6 ml / paquet



**VR008\_AL**

Coulisse tapée rénovation  
40 mm avec becquet  
4 barres de 6 ml / paquet




## > PVC - ÉPAISSEUR 1,2 MM

**COLORIS TEINTÉ MASSE**




**VR013JC**

Coulisse simple  
30 mm à 90° avec becquet  
6 barres de 6 ml / paquet  
300 barres de 6 ml / container




**VR015JC**

Coulisse simple 30 mm à 93° avec becquet  
6 barres de 6 ml / paquet  
300 barres de 6 ml / container




**VR033JC**

Coulisse simple  
30 mm à 90°  
6 barres de 6 ml / paquet  
320 barres de 6 ml / container



**VR035JC**

Coulisse simple  
30 mm à 93°  
6 barres de 6 ml / paquet  
300 barres de 6 ml / container




## PLAQUETTES D'ÉTANCHÉITÉ

**COLORIS**




**AC002**

Pour VR004, VR014 et VR007  
Rouleaux 200 paires / paquet




**AC008**

Pour VR008 et VR018  
Rouleaux 200 paires / paquet




**AC007**

Pour VR008 et VR018,  
VR009 et VR019  
Rouleaux 200 paires / paquet

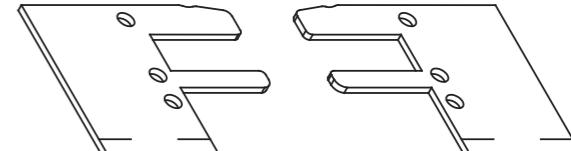


**VR036JC**

Coulisse tapée rénovation  
30 mm avec becquet  
4 barres de 6 ml / paquet  
144 barres de 6 ml / container




**VR038JC**

Coulisse tapée rénovation  
40 mm avec becquet  
4 barres de 6 ml / paquet  
120 barres de 6 ml / container




**VR046JC**

Coulisse tapée rénovation 30 mm  
4 barres de 6 ml / paquet  
144 barres de 6 ml / container



**VR048JC**

Coulisse tapée rénovation 40 mm  
4 barres de 6 ml / paquet  
120 barres de 6 ml / container




## CALES POUR COULISSES



**VR009**

Réhausseur de 10 mm


10 barres de 6 ml / paquet



**VR019**

Réhausseur délinéé de 10 mm pour VR004 / VR006


10 barres de 6 ml / paquet

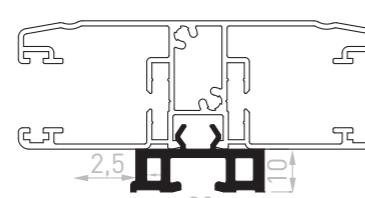

**VR012**

Profil de liaison pour coulisse double de 40 mm


10 barres de 6 ml / paquet

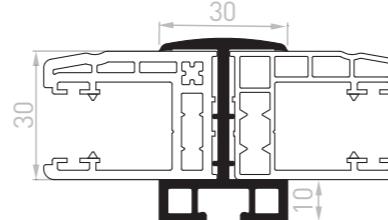

**VR065**

Réhausseur de 17 mm pour coulisse rénovation


6 barres de 6 ml / paquet

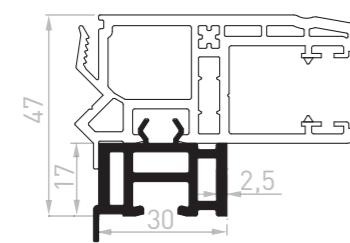

**VR065D**

Réhausseur délinéé de 17 mm pour coulisse rénovation

6 barres de 6 ml / paquet

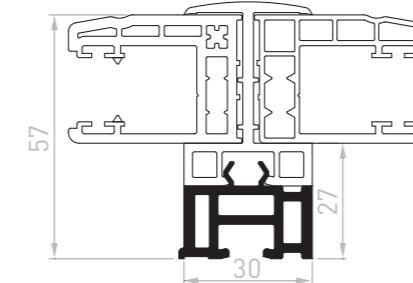


## CONFIGURATIONS


Notre gamme de cales facilite la manœuvre de la clé dans les cas de porte avec serrure en rénovation. Elle permet au tablier de ne pas frotter sur les ouvrants en coulissant PVC. La cale VR065 reprend le guidage de 120 mm quand celle-ci est associée à une coulisse tapée de 40 mm (idéal pour les menuiseries plaxées).

Les cales permettent de décaler le tablier de la menuiserie dans les cas suivants :


### MONTAGE EN COULISSE TAPÉE

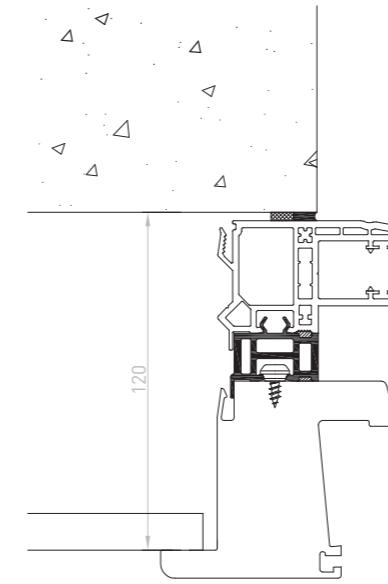


### MONTAGE EN COULISSANT

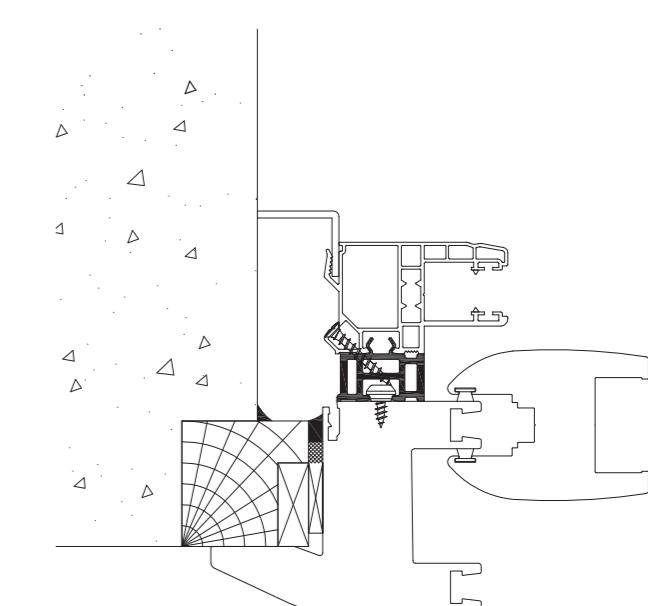

### MONTAGE EN COULISSE DOUBLE

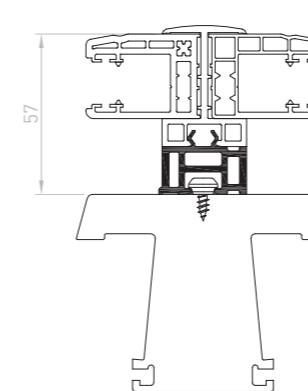

### MONTAGE EN PORTE-SERRURE

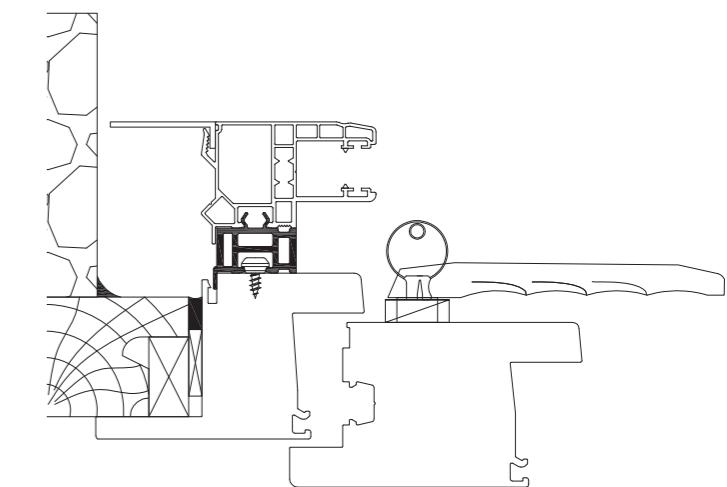


## Guide pratique


### VISSAGE

Pour visser **les coulisses** sur votre dormant, nous vous recommandons deux vis SFS :

**Vis plot SFS :**  
SPK/5-74/GS - 4x10



**Vis SFS :**  
SPT/24 - 4,3x30 GS



**Les cales** sont toutes à fixer avec une vis plot SFS de référence : SPK/5-74/GS - 4x10

Vous souhaitez recevoir les documents suivants :


- Documents techniques
- Images 3D, photos
- Notices de fabrication
- Maquettes de nos produits

Merci de contacter notre service client : [commercial@geplast.fr](mailto:commercial@geplast.fr).

# NOUVEAUTÉ

## Gamme Oktogo®

L'innovation pour tube octogonal

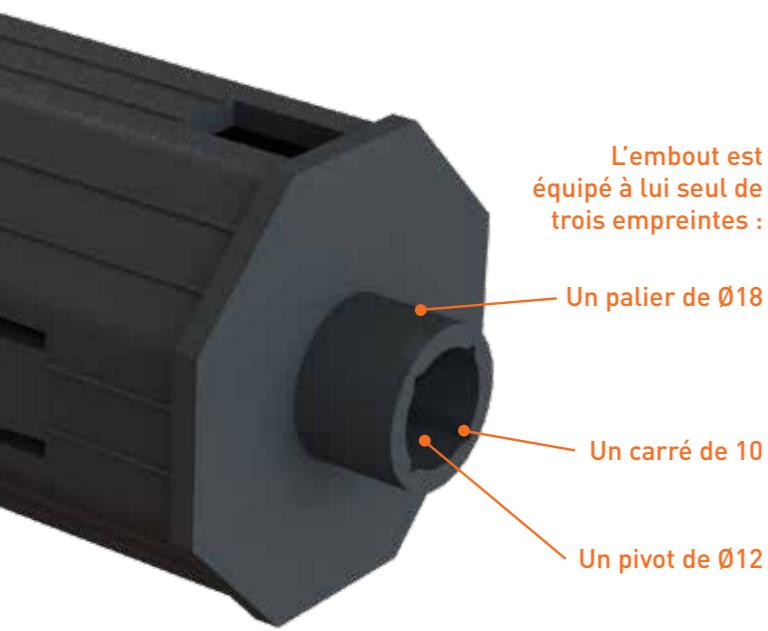

### ADAPTABLE À TOUS LES TYPES DE COFFRES

#### COFFRE RÉNOVATION



#### COFFRE BLOC-BAIE INTÉRIEUR ET DEMI-LINTEAU



#### COFFRE TRADITIONNEL



### UNE RÉPONSE TECHNIQUE

Découvrez notre gamme d'accessoires spécialement conçue pour les tubes octogonaux, alliant innovation, praticité et engagement environnemental.

**Polyvalence et simplicité :** Un nombre réduit de pièces pour un large choix d'utilisations, optimisant ainsi l'assemblage et la modularité.

**Adapté aux marchés français et européen :** Conçu pour répondre aux exigences de qualité et de sécurité en vigueur

**Facilité d'entretien et de SAV :** Grâce à l'embout télescopique, nos accessoires assurent une maintenance rapide et efficace.

**Installation intuitive :** Clippage automatique des accessoires carrés pour une fixation simplifiée et sans effort.

**Compatibilité optimisée :** Nos accessoires sont parfaitement adaptés aux tubes octogonaux de 60. Chaque pièce est fabriquée à partir de 70 % à 98 % de matériaux recyclés, issus de déchets post-industriels.

### EMBOUTS



AC180

Embout tube octogonal 60  
100 pièces / carton



AC181

Embout tube octogonal 52  
100 pièces / carton



AC182

Embout tube octogonal 40  
100 pièces / carton

### CARRÉS & FOURCHETTE



AC186

Carré crabot  
50 pièces / sachet



AC187

Carré téton Ø10  
100 pièces / carton



AC188

Carré téton Ø12  
100 pièces / carton



AC189

Carré tourillon  
100 pièces / carton



AC190

Fourchette  
100 pièces / carton

Le **carré crabot** permet un montage de l'Embout Oktogo en coffre rénovation grâce au trou Ø12, avec manœuvre par treuil à empreinte crabot.

Les **carrés tétons** sont prévus en Ø10 et Ø12 et permettent de s'adapter aux coffres avec montage sur roulement à bille.

Le **carré tourillon** permet la fixation de l'embout sur des tiroirs ou consoles métalliques, grâce à la **fourchette** facile à installer comme à retirer, le SAV est facilité.



## MENUISERIE

- 42 | Poses de menuiserie en rénovation
- 42 | Habillage dépose totale
- 45 | Profilés pour rénovation classique :
  - 45 | > Bavettes
  - 48 | > Cornières
  - 51 | > Plats
  - 51 | > Panneaux
  - 52 | > Fourrures tapées
  - 56 | > Tapée persienne
  - 56 | > Petits bois
  - 57 | > Rejets d'eau
  - 57 | > Profils de liaison
  - 58 | > Couvre-joint
  - 58 | > Moulures d'habillage
  - 59 | > Cales et profilés divers
  - 61 | > Poteaux de rangement

# Poses de menuiserie en rénovation



## AVEC ENLÈVEMENT DES DORMANTS EXISTANTS

L'ancienne menuiserie est enlevée avec son cadre. Une nouvelle fenêtre ou porte est posée avec un support permettant l'étanchéité thermique entre la menuiserie et la maçonnerie.




## AVEC CONSERVATION DES DORMANTS EXISTANTS

Ce type de pose implique l'absolue nécessité de maintenir une aération convenable entre l'ancien dormant et l'habillage extérieur afin de ne pas mettre en péril sa durabilité.

## NOUVEAUTÉ MOULURES D'HABILLAGE

### Plans de montage

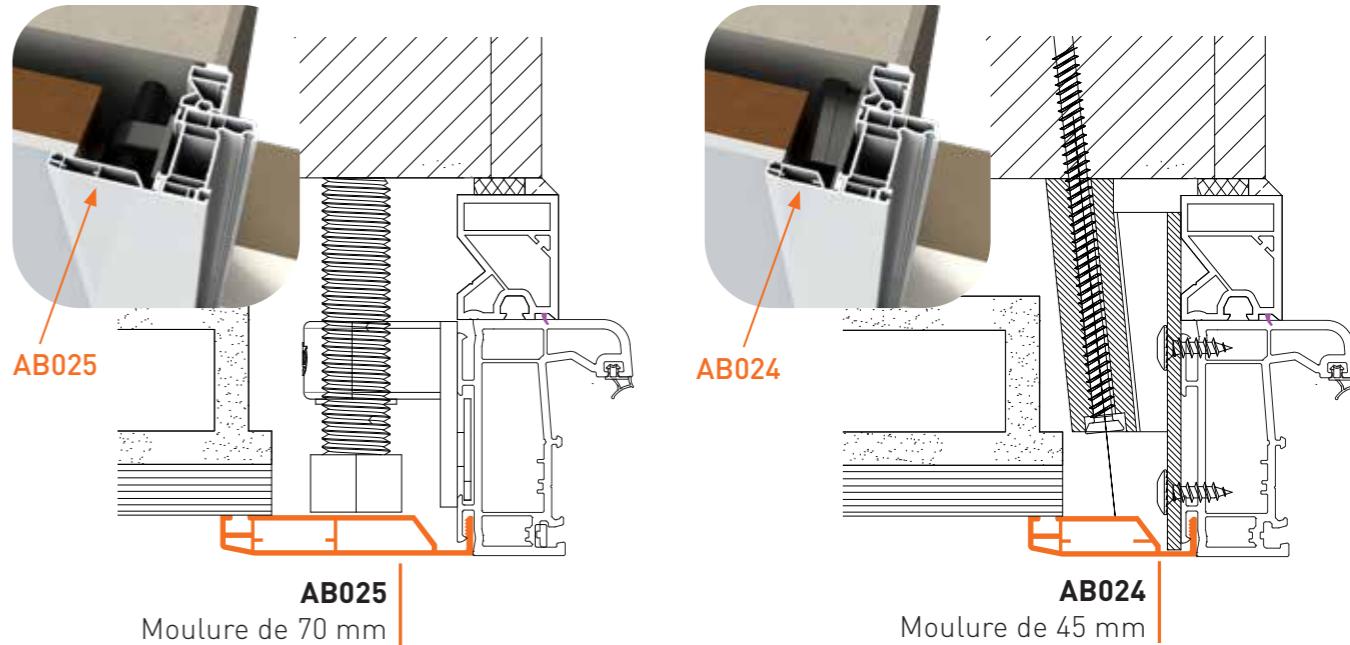

# Habillage dépose totale



## LES AVANTAGES DE LA DÉPOSE TOTALE

- Clair de jour maximal,
- Parfaite étanchéité,
- Ésthétique quasi identique à une pose en construction neuve.



## LES AVANTAGES DE LA NOUVELLE SOLUTION GEPLAST

- S'adapte à tous les types de pose du marché grâce à leurs différentes largeurs
- Se clipser directement dans la rainure du dormant double gorge et s'alignent parfaitement à la face du dormant
- La rainure en sous face, peut accueillir des cales de compensations
- Amélioration thermique de la pose par l'intégration d'isolation jusqu'à la menuiserie,
- Pose conforme au DTU 36-5.

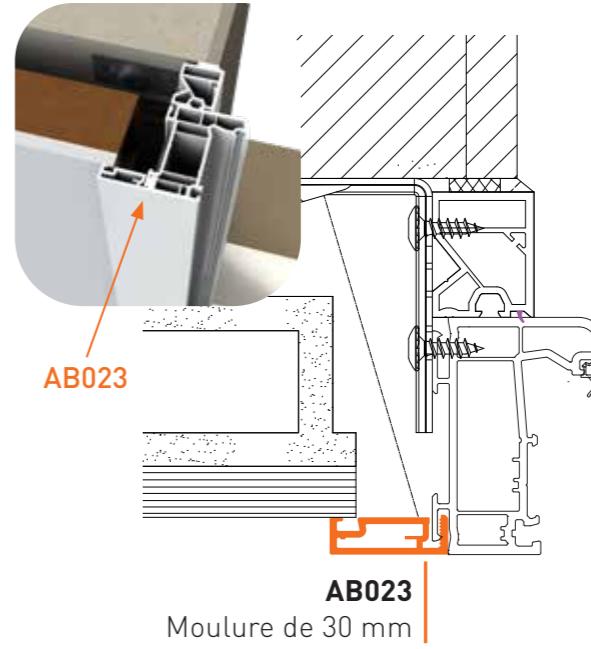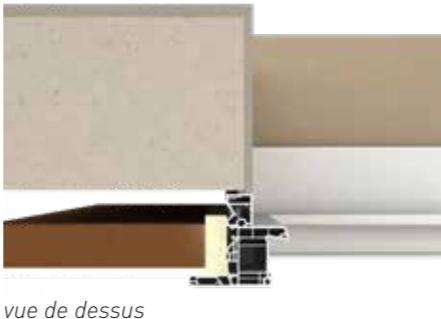

## Exemples de montages avec différents types de fixations



## MOULURES

COLORIS  
TEINTÉS MASSE




PLAXÉS



+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande


**AB023**

Moulure de 30mm dos dormant  
10 barres de 6 ml / paquet  
570 barres de 6 ml / container

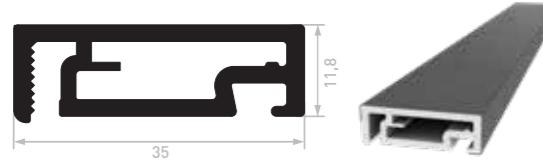

**AB024**

Moulure de 45mm dos dormant  
10 barres de 6 ml / paquet  
546 barres de 6 ml / container

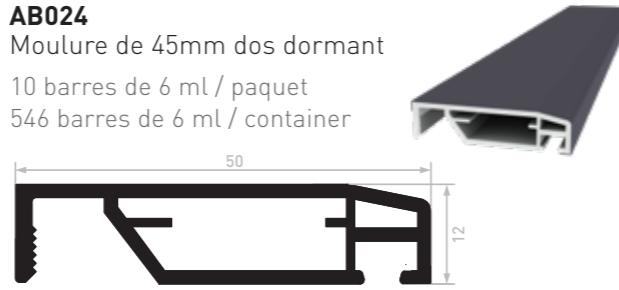

**AB025**

Moulure de 70mm dos dormant  
10 barres de 6 ml / paquet  
336 barres de 6 ml / container



## CACHES ANGLE

COLORIS  
TEINTÉS MASSE



**PIM013D**

Cache angle pour moulure AB025  
100 pièces / sachet



**PIM015**

Cache angle pour moulure AB024  
200 pièces / sachet



**PIM016**

Cache angle pour moulure AB023  
200 pièces / sachet



# Profilés pour rénovation classique

La liste présente est non exhaustive. Pour connaître l'intégralité de nos bavettes, cornières et plats, merci de vous rapprocher de notre service client : [commercial@geplast.fr](mailto:commercial@geplast.fr).

Sur demande, un film de protection peut être appliqué sur les bavettes, cornières et plats.

## BAVETTE ALU ÉPAISSEUR 2,5 MM



COLORIS LAQUÉ



PLAXÉS



+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

**CB2302\_AL**

Bavette 100x100X2-2,5  
AR/Crantée Alu

3 barres de 6 ml / paquet  
150 barres de 6 ml / container


## BAVETTES ÉPAISSEUR 2,4 MM CRANTÉES

Coloris plaxés

**CB2401CF\_AL**

Bavette ALU 100x100x2,4 crantée, filmée  
3 barres de 6 ml / paquet


Également disponible en commande à la barre.



Coloris plaxés et teintés masses

\***CB2401C**

Bavette 100x100x2,4 crantée  
5 barres de 6 ml / paquet  
teintés masses  
200 barres de 6 ml / container



\*Geplast décline toute responsabilité sur cette bavette  
PVC plaxé en cas de déformation à l'ensoleillement.

COLORIS PLAXÉS



+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

COLORIS TEINTÉS MASSE




## BAVETTES PVC ÉPAISSEUR 2,5 MM

### CB2502CS

Bavette 100X100X2,5/45°  
AR/Crantée sécable


5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container



### CB2512

Bavette 100X100X2,5/45°  
AR


5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container



### CB2504

Bavette 110X100X2,5  
AR-2 Parois


5 barres de 6 ml / paquet  
170 barres de 6 ml / container



### CB2501

Bavette 100X100X2,5/45°  
DR

5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container



### COLORIS TEINTÉS MASSE



Blanc Beig Gris souris

## BAVETTES PVC ÉPAISSEUR 2,7 MM

### COLORIS TEINTÉS MASSE




Blanc Beige Gris souris

### CB2701

Bavette 100X100X2,7/45°  
DR


5 barres de 6 ml / paquet  
200 barres de 6 ml / container



### CB2701C

Bavette 100X100X2,7/45°  
DR/Crantée


5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container



### CB2701CS

Bavette 100X100X2,7/45°  
DR/Crantée sécable


5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container



### CB2702

Bavette 100X100X2,7/45°  
AR


5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container



### CB2702CS

Bavette 100X100X2,7/45°  
AR/Crantée sécable

5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container



### COLORIS TEINTÉ MASSE



Blanc

### PLAXÉS



Gris anthracite Chêne doré

+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

## BAVETTES PVC ÉPAISSEUR 3 MM

### COLORIS TEINTÉS MASSE





Blanc Beige Gris souris

### CB3001

Bavette 100X100X3/45°  
DR


5 barres de 6 ml / paquet  
200 barres de 6 ml / container



### CB2301

Bavette 100X100X3-2/45°  
DR

5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container



### CB3011

Bavette 100X100X3-2/45°  
AR/Crantée

5 barres de 6 ml / paquet  
200 barres de 6 ml / container



## CORNIÈRES PVC ÉPAISSEUR 2,7 MM CRANTÉE


**CE2715C**

Cornière 123X83X2,7  
Crantée sécable  
5 barres de 6 ml / paquet  
200 barres de 6 ml / container



**CE2720CS**

Cornière 100X100X2,7  
Crantée sécable  
5 barres de 6 ml / paquet  
250 barres de 6 ml / container

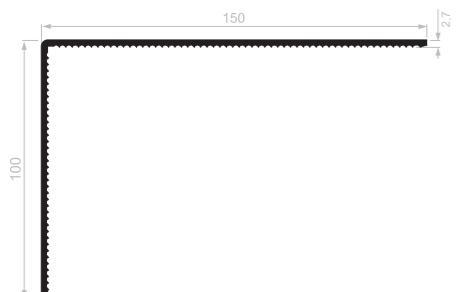


**CE2772C**

Cornière 40x20x2,7  
Crantée  
20 barres de 6 ml / paquet  
700 barres de 6 ml / container




**CE2717C**

Cornière 150X100X2,7  
Crantée sécable  
5 barres de 6 ml / paquet  
150 barres de 6 ml / container

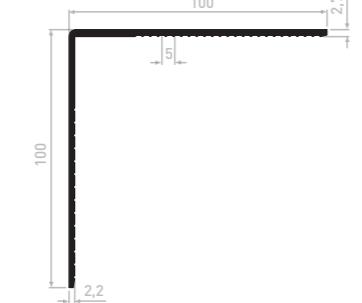

**CE2740C**

Cornière 40X40X2,7  
Crantée sécable  
10 barres de 6 ml / paquet  
650 barres de 6 ml / container




**CE2721C**

Cornière 100X60X2,7  
Crantée  
10 barres de 6 ml / paquet  
350 barres de 6 ml / container



**CE2730C**

Cornière 60x40x2,7  
Crantée  
10 barres de 6 ml / paquet  
500 barres de 6 ml / container




### COLORIS TEINTÉS MASSE



## CORNIÈRES PVC ÉPAISSEUR 3 MM

**CE3020**

Cornière 100X100X3  
5 barres de 6 ml / paquet  
200 barres de 6 ml / container




**CE3015**

Cornière 123X83X3  
5 barres de 6 ml / paquet  
200 barres de 6 ml / container




**CE3030**

Cornière 60X40X3  
10 barres de 6 ml / paquet  
400 barres de 6 ml / container

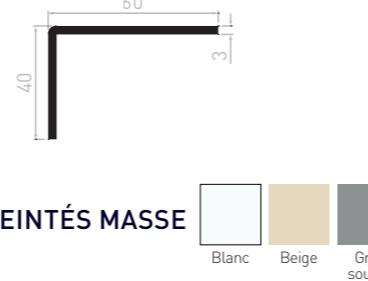

### COLORIS TEINTÉS MASSE



## PLATS ÉPAISSEUR 2,5 MM DENTELÉS

**PL2505D**

Plat 200X2,5 Dentelé  
5 barres de 6 ml / paquet



Également disponible en commande à la barre pour la version plaxée.

**PL2515D**

Plat 100X2,5 Dentelé  
10 barres de 6 ml / paquet  
450 barres de 6 ml / par container



Également disponible en commande à la barre.

**PL2545D**

Plat 30X2,5 Dentelé  
20 barres de 6 ml / paquet  
1 600 barres de 6 ml / container



Également disponible en commande à la barre.

**PL2535D**

Plat 50X2,5 Dentelé  
20 barres de 6 ml / paquet  
1 000 barres de 6 ml / container



Également disponible en commande à la barre.

### COLORIS TEINTÉS MASSE



### COLORIS PLAXÉS



+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

## PLATS ÉPAISSEUR 2,4 MM CRANTÉS

**PL2415C**

Plat 100X2,4 Cranté

10 barres de 6 ml / paquet  
600 barres de 6 ml / container



**PL2435C**

Plat 50X2,4 Cranté

20 barres de 6 ml / paquet  
600 barres de 6 ml / container



**PL2445C**

Plat 30X2,4 Cranté

20 barres de 6 ml / paquet  
600 barres de 6 ml / container



### COLORIS TEINTÉS MASSE



## PLAT ÉPAISSEUR 2 MM SÉCABLE

**PL2015S**

Plat 100X2 Sécable

10 barres de 6 ml / paquet

400 barres de 6 ml / par container



COLORIS  
TEINTÉ MASSE



Blanc


## PANNEAU ÉPAISSEUR 24 MM

**VB001**


Panneau bi-cellulaire 300X24 pas de 60

3 barres de 6 ml / paquet

42 barres de 6 ml / container

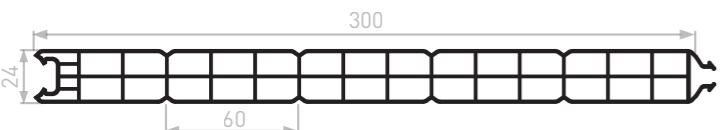

COLORIS DES PANNEAUX  
TEINTÉS MASSE



Blanc Beige Gris souris

### CERTIFIÉ

Coefficient thermique : 2.1 W/(m<sup>2</sup>.K)  
Coefficient phonique : 26 dB


## PANNEAU ÉPAISSEUR 28 MM

**VB008**

Panneau tri-cellulaire 300X28 pas de 60

3 barres de 6 ml / paquet

36 barres de 6 ml / container

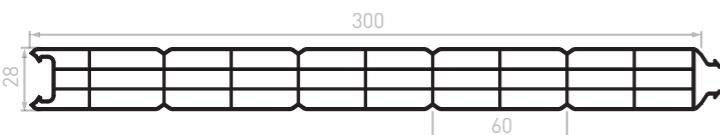

**RF020**

Renfort Galva pour VB008  
27,75X7

10 barres de 6 ml / paquet



### CERTIFIÉ


Coefficient thermique : 1.647 W/(m<sup>2</sup>.K)

## FOURRURES TAPÉES




L'ensemble du programme tapées est certifié par le CSTB QB59.

AVEC ERGOT

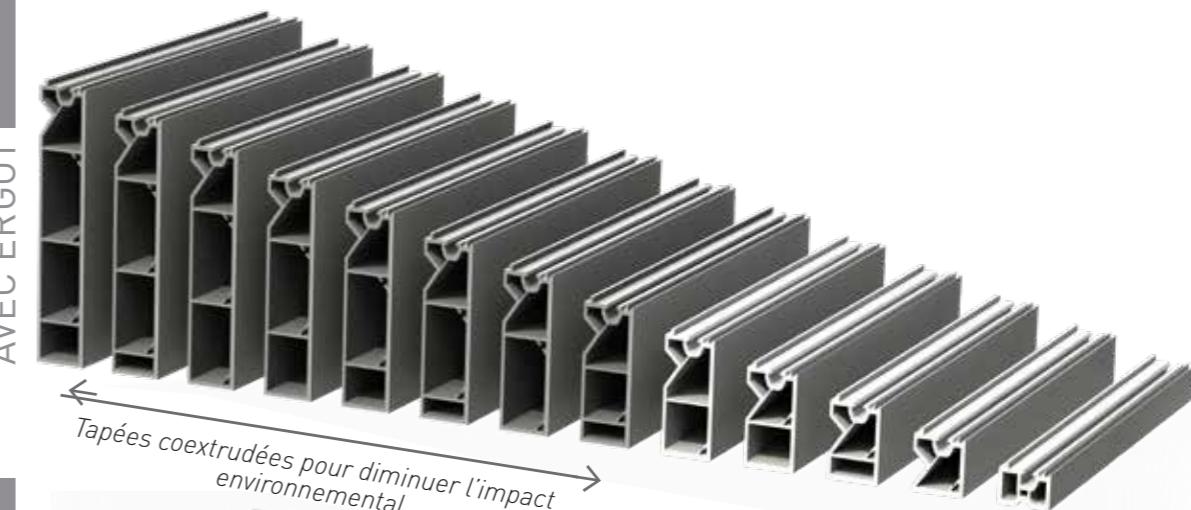

Tapées coextrudées pour diminuer l'impact environnemental


SANS ERGOT

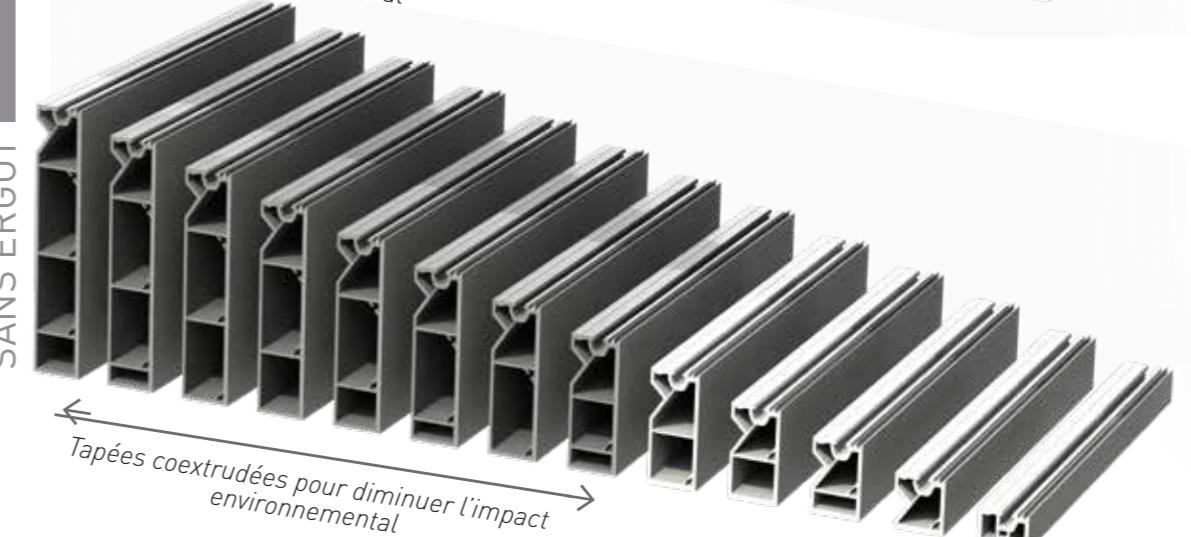

Tapées coextrudées pour diminuer l'impact environnemental

## PLAQUETTES D'ÉTANCHÉITÉ DES FOURRURES TAPÉES

Rouleau de 200 unités

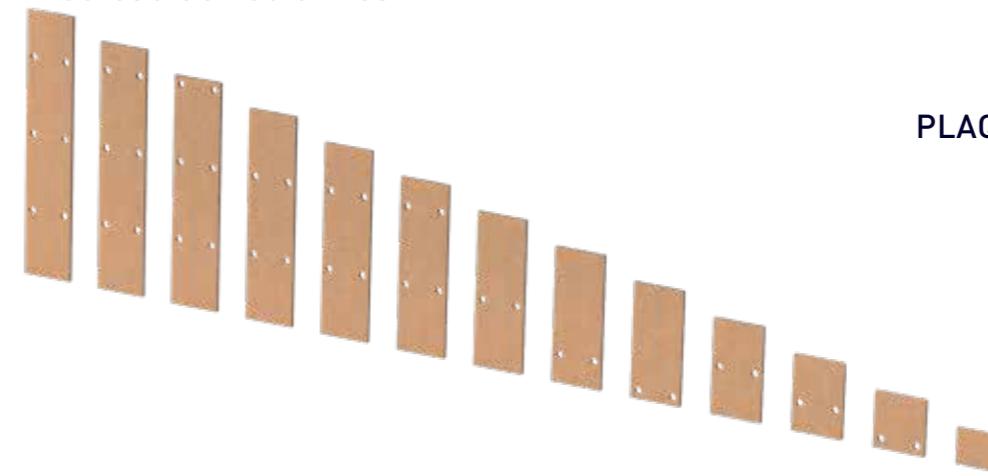

COLORIS  
PLAQUETTES D'ÉTANCHÉITÉ



Blanc Noir

L'ensemble des références sont disponibles en commande à la barre (sauf coloris blanc).

**ME050JC** **ME050D JC** **AC104**



Tapée 17mm - joint coextrudé  
10 barres de 6 ml par paquet  
390 barres de 6 ml par container

**ME021JC** **ME021D JC** **AC105**



Tapée 27mm - joint coextrudé  
5 barres de 6 ml par paquet  
330 barres de 6 ml par container

**ME022JC** **ME022D JC** **AC106**



Tapée 37mm - joint coextrudé  
5 barres de 6 ml par paquet  
240 barres de 6 ml par container

**ME023JCF** **ME023D JCF** **AC107**




Tapée 47mm - joint coextrudé  
5 barres de 6 ml par paquet  
200 barres de 6 ml par container

**ME024JCF** **ME024D JCF**



Tapée 57mm - joint coextrudé  
5 barres de 6 ml par paquet  
170 barres de 6 ml par container

**AC108**




Tapée 67mm - coex + joint coextrudé  
5 barres de 6 ml par paquet  
150 barres de 6 ml par container

**AC109**




Tapée 77mm - coex + joint coextrudé  
3 barres de 6 ml par paquet  
120 barres de 6 ml par container

**AC110**




Tapée 97mm - coex + joint coextrudé  
3 barres de 6 ml par paquet  
100 barres de 6 ml par container

**AC112**




**ME027D JCF**




Tapée 87mm - coex + joint coextrudé  
3 barres de 6 ml par paquet  
110 barres de 6 ml par container


**AC111**



**ME030JCF**



**ME030D JCF**




Tapée 117mm - coex + joint coextrudé  
3 barres de 6 ml par paquet  
80 barres de 6 ml par container


**AC114**



**ME032 JCF**




**ME032D JCF**



Tapée 137mm - coex + joint coextrudé  
3 barres de 6 ml par paquet  
70 barres de 6 ml par container


**AC116**



**ME029JCF**



**ME029D JCF**




Tapée 107mm - coex + joint coextrudé  
3 barres de 6 ml par paquet  
90 barres de 6 ml par container


**AC113**



**ME031JCF**



**ME031D JCF**



Tapée 127mm - coex + joint coextrudé  
3 barres de 6 ml par paquet  
80 barres de 6 ml par container

**AC115**



## COLORIS FOURRURES TAPÉES

### TEINTÉS MASSE



### COLORIS PLAXÉS



+ 90 décors de films plaxés disponibles sur demande

## TAPÉE PERSIENNE

### ME080

Tapée persienne 165X24

3 barres de 6 ml / paquet  
84 barres de 6 ml / container



### COLORIS TEINTÉS MASSE



### PLAXÉS




+ autres coloris sur demande

## MISE EN ŒUVRE

### VIS PLOT - PAC036\_ACIER

SPK/5-48/GS - 4 x 10


1 000 pièces / carton

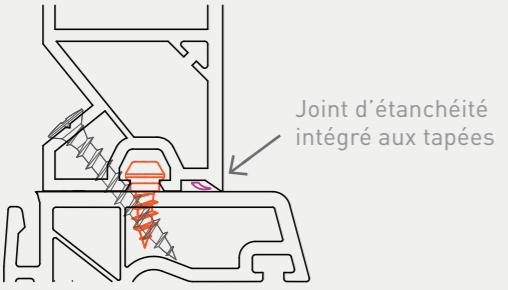

### VIS - PAC037\_ACIER

SPT/24-4,3 x 30 GS

1 000 pièces / carton

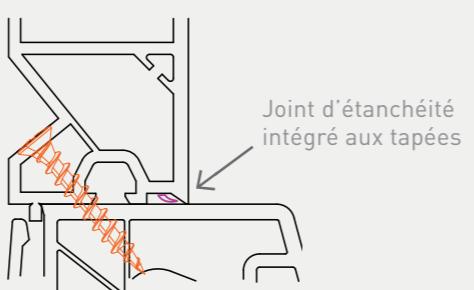


## ELLES SONT TOUJOURS DISPONIBLES À L'OFFRE PLAQUETTES D'ÉTANCHÉITÉ

### AC009

pour ME050JC, ME021JC, ME022JC ME023JCF et ME024JCF

Rouleau de 291 unités - coloris blanc

Rouleau de 277 unités - coloris noir



### AC018

pour ME025JCF, ME026JCF, ME027JCF, ME028JCF, ME029JCF, ME030JCF, ME031JCF et ME032JCF

Rouleau de 291 unités - coloris blanc

Rouleau de 277 unités - coloris noir



## PETITS BOIS

### COLORIS TEINTÉS MASSE



### PLAXÉS




+ autres coloris sur demande

### NEW

### ME073B


Petit bois 28X7 + 2 adhésifs 6 mm  
20 barres de 6 ml / paquet



Plaxé : également disponible en commande à la barre


### ME071B

Petit bois 28X8,5 + 2 adhésifs 6 mm  
20 barres de 6 ml / paquet




### ME072B

Petit bois 28X9 + 2 adhésifs 6 mm  
20 barres de 6 ml / paquet



## REJETS D'EAU

**ME060**  
Rejet d'eau doucine à clipper  
30 barres de 6 ml / paquet  
600 barres de 6 ml / par container

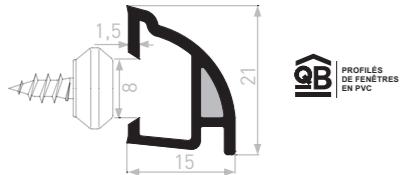

Également disponible en commande à la barre sur les coloris plaxés.

COLORIS TEINTÉS MASSE  
Blanc Beige Gris souris  
PROFILS DE FENÊTRES EN PVC

PLAXÉS  
Gris anthracite Chêne doré  
+ autres coloris sur demande

**PIM002**  
Embout rejet d'eau pour ME060  
500 paires liées ou séparées / sachet



COLORIS TEINTÉS MASSE  
Blanc Beige Gris souris  
+ autres coloris sur demande

**ME061A\***  
Rejet d'eau de porte seuil + adhésif 6 mm

20 barres de 6 ml / paquet



\*Minimum de commande : 600 ml

COLORIS TEINTÉ MASSE  
Blanc

**VISSAGE**  
Le rejet d'eau **ME060** est à fixer avec une vis plot SFS de référence : SPF/5-84/GS

### CERTIFICAT (NF)126


Pour recevoir le certificat NF du profilé **ME060**, merci de vous rapprocher de notre service client : [commercial@geplast.fr](mailto:commercial@geplast.fr)

## PROFILS DE LIAISON

Minimum de commande : 600 ml

COLORIS TEINTÉ MASSE  
Blanc


**ME065**  
Profil de liaison 60 mm  
10 barres de 6 ml / paquet



**ME069**  
Profil de liaison 70 mm  
10 barres de 6 ml / paquet



**ME068**  
Profil de liaison 71 mm  
10 barres de 6 ml / paquet



## COUVRE-JOINT

Minimum de commande : 720 ml


**ME066A**  
Couvre-joint 27 mm + adhésif 9 mm  
30 barres de 6 ml / paquet




COLORIS TEINTÉ MASSE  
Blanc

## MOULURES D'HABILLAGE

**AB001**  
Habillage fenêtre  
10 barres de 5 ml / paquet  
10 barres de 6 ml / paquet

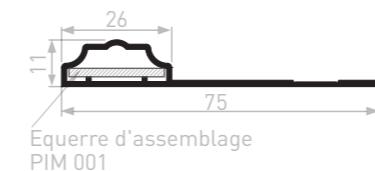


**AB003**  
Habillage fenêtre mouluré  
10 barres de 5 ml / paquet  
10 barres de 6 ml / paquet

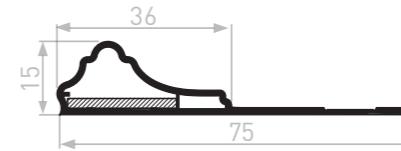


COLORIS TEINTÉ MASSE  
Blanc Beige Gris souris

PLAXÉS  
Gris anthracite Chêne doré  
+ autres coloris sur demande


**AB004A**  
Habillage mouluré à coller + adhésif 6 mm  
10 barres de 5ml / paquet  
10 barres de 6ml / paquet  
400 barres / container



**AB008**  
Habillage mouluré  
10 barres de 6 ml / paquet  
500 barres de 6 ml / paquet



**AB021**  
Moulure d'habillage pour aile de 13 mm compatible dormant VEKA  
10 barres de 6 ml / paquet  
500 barres de 6 ml / paquet



## ÉQUERRE D'ASSEMBLAGE

**PIM001**  
Équerre d'angle noire  
100 pièces / sachet



COLORIS  
Noir

## CACHE ANGLE

**PIM011**  
Cache angle pour AB021  
200 pièces / sachet




COLORIS TEINTÉ MASSE  
Blanc Beige Gris anthracite Gris souris Marron

## CALES DE COMPENSATION

\*Matières recyclés ou teintés masse


### ME087B

Cale de compensation 27X18  
+ 2 adhésifs 12 mm  
20 barres de 6 ml / paquet  
540 barres de 6 ml / container




### DI016\*

Cale de soutien 50X17  
10 barres de 6 ml / paquet  
400 barres de 6 ml / container




### ME086A

Cale de compensation 15X8  
+ adhésif 9 mm  
20 barres de 6 ml / paquet  
700 barres de 6 ml / container



### ME085A

Cale de compensation 25X15 + adhésif 19 mm  
20 barres de 6 ml / paquet  
700 barres de 6 ml / container



### COLORIS TEINTÉS MASSE



### ME089\*

Tube de calage 25X15  
20 barres de 6 ml / paquet  
900 barres de 6 ml / container




### COLORIS TEINTÉ MASSE



### DI035\*

Cale de soutien 36x17  
10 barres de 6 ml / paquet  
400 barres de 6 ml / container



### COLORIS TEINTÉS MASSE




### PLAXÉS



+ autres coloris sur demande

### ME088A

Cale de compensation 18X10 + adhésif 12 mm  
700 barres de 6 ml / paquet



### COLORIS TEINTÉS MASSE



## RENFORTS

### DI018/A

Plat 50X5 + adhésif 19 mm (option)  
10 barres de 6 ml / paquet



### DI019/A

Plat 23X6 + adhésif 9 mm (option)  
20 barres de 6 ml / paquet



### DI023


Plat 23X8  
15 barres de 6 ml / paquet



## CALES DE TRANSPORT


### DI010

Cale de transport 37X49-PL  
250 mm à clipper  
100 unités / palette




### DI031

Gorge 15 mm à clipper  
Longueurs disponibles :  
200 - 250 mm  
2 500 unités / palette



### DI032


Gorge 32 mm à clipper  
Longueurs disponibles :  
200 - 250 mm  
2 500 unités / palette



### DI001/A

Cale de transport 30,5X22  
Longueurs disponibles :  
120 mm - 200 mm - 250 mm  
+ adhésif 6 mm (option)

20 barres de 6 ml / paquet  
selon longueur



### DI004

Cale de transport 21x11  
Longueurs disponibles :  
125 mm - 250 mm  
335 mm - 500 mm


20 barres de 6 ml / paquet  
selon longueur



### DI013A

Cale de protection 40X22  
Longueurs disponibles :  
200 mm - 250 mm  
+ adhésif 6 mm


20 barres de 6 ml / paquet  
selon longueur



### DI027A

Cale de transport 54X26  
Longueurs disponibles :  
200 mm - 250 mm  
+ adhésif 6 mm


20 barres de 6 ml / paquet  
selon longueur

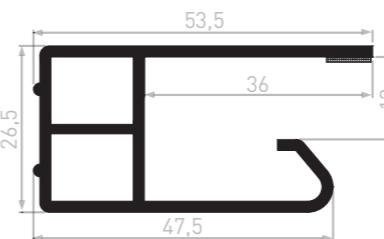

### DI028A

Cale de transport 32X26  
Longueurs disponibles :  
125 mm - 200 mm - 250 mm - 300 mm  
+ 2 adhésifs 6 mm

20 barres de 6 ml / paquet  
selon longueur



## POTEAUX DE RANGEMENT



Idéal pour le stockage des petits profilés dans vos ateliers, leurs multiples dimensions en font un outil particulièrement adapté au quotidien, notamment lors des inventaires.

- Achat responsable
- Issu du recyclage
- Optimisation de l'espace

### CL095 POTEAU DE 90X40 MM



5 barres de 6 ml / paquet  
84 barres de 6ml / container

### CL096 POTEAU DE 90X90 MM



2 barres de 6 ml / paquet  
42 barres de 6 ml / container

### CL097 POTEAU DE 120X120 MM



2 barres de 6 ml / paquet  
20 barres de 6 ml / container

### CL127 POTEAU DE 165X165 MM



1 barre de 6 ml / paquet  
12 barres de 6 ml / container

### CL057 POTEAU DE 200X200 MM



1 barre / paquet  
6 barres / container  
30 barres de 6 ml / palette (pour toute commande supérieure à 180 barres)


## Cadencement de commande et de livraison

Dans le cadre du cadencement de commande et de livraison, Geplast est en mesure de proposer un franco à 1 000 euros hors taxes. Ce fonctionnement nécessite de respecter un délai minimum de 2 semaines entre la passation de commande et le jour de livraison du département.

Les délais de livraison (à compter de la date de saisie de la commande) peuvent varier selon l'approvisionnement des matières et la charge de production :

- 2 semaines pour le teinté masse
- 4 semaines pour le plaxé et l'aluminium

### JOURS DE LIVRAISON PAR DEPARTEMENT

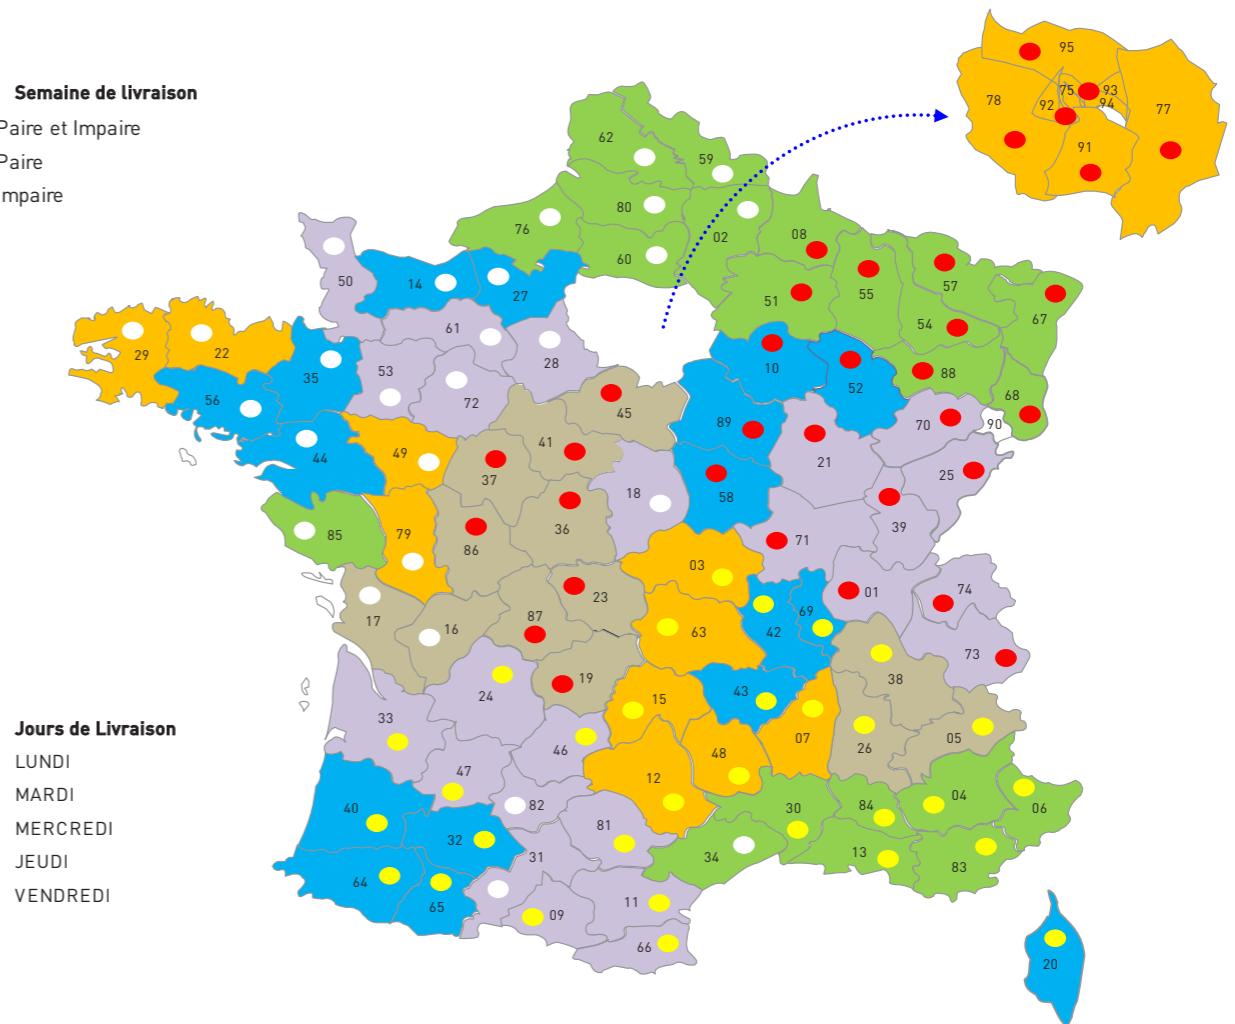

Pour en savoir plus sur nos modalités de livraison, merci de vous rapprocher de notre service commercial au 02.41.49.80.90.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes CGV sont également consultables sur le site Internet [www.geplast.fr](http://www.geplast.fr)

### I – CHAMP D’APPLICATION

Les ventes de la société GEPLAST (ci-après « notre Société » ou « nous ») sont soumises aux présentes conditions générales, auxquelles le client adhère sans réserve et qui prévalent sur toute condition d’achat et toute clause contraire indiquées sur les documents du client, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.

Aucun retard ni aucune omission de notre part à nous prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme une renonciation à nous prévaloir de ladite condition. Si l’une des conditions prévues aux présentes venait à être annulée ou rendue inopposable au client, en tout ou partie, ce dernier resterait tenu de l’ensemble des autres conditions.

### II – FORMATION DU CONTRAT

Toute commande reçue du client, proposition ou devis émis par notre Société, doit faire l’objet d’une confirmation de commande de notre part matérialisée par l’envoi au client d’un accusé de réception de commande (ou « ARC »). Sans réserve du client reçue dans un délai de 48 heures ouvrées à compter de l’envoi de cette confirmation de commande (ARC), celle-ci est réputée acceptée, ferme et définitive. La commande est alors irrévocable et lancée en production.

C’est cette confirmation de commande (ARC) qui nous engage, ainsi que le client, et fait foi en cas de contestation ultérieure. Seule la confirmation de commande (ARC) acceptée par les deux parties peut déroger aux présentes conditions générales. En cas de contradiction avec la confirmation de commande (ARC), seule cette dernière prévaut.

Nos plans, dessins, études, photos, brochures, catalogues, etc., restent notre entière propriété.

### III – LIVRAISON - DELAIS

Sauf mention contraire dans notre confirmation de commande, les délais de livraison ne sont qu’indicatifs et sans garantie. Aucune indemnisation ou résolution du contrat ne pourra être consentie en cas de retard.

Toutefois, en cas de retard de plus 8 semaines après la date indicative de livraison, non imputable à un cas de force majeure, le client pourra demander la résolution de la vente, sans pénalité de part et d’autre après mise en demeure restée infructueuse. Les acomptes versés devront être restitués au client sous huit jours.

Le client accepte que la livraison des produits commandés soit globale, ou seulement partielle sous réserve de l’en informer préalablement.

En toute hypothèse, l’exécution de la commande ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers notre Société.

### IV – LIVRAISON - TRANSFERTS DES RISQUES - RETOURS

La livraison de nos marchandises et de leurs emballages est réputée effectuée dans nos entrepôts. Le transfert des risques au client s’effectue dès l’enlèvement des marchandises.

Le client dispose d’un délai de 10 jours à compter de la mise à disposition des marchandises pour en prendre possession. Passé ce délai, les risques lui seront transférés, et le client sera redevable de pénalités de stockage égales à 1% du prix des marchandises, par jour de retard, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts justifiés.

Lors de la réception, le client ou son représentant est tenu de vérifier l’état des marchandises et leur conformité avec la commande.

Notre Société est dégagée de toute responsabilité concernant des erreurs de quantité, avaries ou vices apparents constatés après la signature du bon de livraison et/ou la lettre de voiture.

La défectuosité partielle d’une livraison ne peut justifier son rejet total.

A l’exception des cas de non-conformité ou de vice reconnus, les produits ne pourront être repris. Aucun produit ne peut être renvoyé sans notre accord écrit préalable et nos instructions pour la réexpédition.

Pour les profils livrés par containers métalliques, il est rappelé que les containers restent la propriété incessante de notre Société et doivent nous être restitués. A défaut de restitution, le coût des containers (350 €HT/pièce) sera facturé au client.

### V – TRANSPORT

A défaut de convention contraire, le transport des marchandises est à la charge du client.

Si le transport est effectué par nos soins ou confié à un tiers transporteur, il est expressément admis que c'est à la demande du client et à ses risques et périls, y compris lorsque le prix est stipulé franco. Il appartient donc au client de prendre toute disposition en cas d’avaries ou de manquants, conformément aux dispositions des articles L133-3 et suivants du Code du Commerce.

Sauf dérogation formelle et expresse de notre part, aucune clause ne pourra être considérée comme dérogante aux règles susvisées.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes CGV sont également consultables sur le site Internet [www.geplast.fr](http://www.geplast.fr)

### XII – DROIT DE PUBLICITE

Toute utilisation par le client de l’une de nos marques ou dénomination sociale sera subordonnée à notre accord écrit et préalable.

### XIII – DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre des relations contractuelles avec le client, notre Société a recours à des moyens informatiques destinés à gérer plus facilement la commande du client, à satisfaire aux obligations légales ou réglementaires et à adresser les documents commerciaux au client. Certaines des données ainsi collectées, requises pour la conclusion ou la bonne exécution du ou des contrat(s), peuvent concerner une ou plusieurs personnes physiques identifiées ou identifiables agissant dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles répondent dans ce cas à la qualification de données personnelles au sens de la réglementation nationale et européenne en vigueur. Notre Société est alors considérée comme le Responsable du Traitement

Ce faisant, notre Société s’engage à respecter en toutes circonstances la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel, et en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après « le RGPD ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Notre Société s’engage également à ne faire appel ou à ne collaborer qu’avec des prestataires ou partenaires s’y conformant également.

Conformément à la réglementation, les données sont conservées le temps de la relation commerciale entre notre Société et le client puis pour une durée de 3 années après l’expiration de celle-ci, à des fins statistiques, ceci sans préjudice d’éventuelles obligations légales ou réglementaires d’archivage de données lorsque celle-ci existent et de la conservation rendue nécessaire à l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un contrat qui peuvent être archivés conformément aux dispositions du Code de commerce.

Les personnes physiques objets du traitement disposent en toute hypothèse, relativement aux données les concernant, d’un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de portabilité, du droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage) et d'un droit de recours auprès de la CNIL.

### XIV - RESERVE DE PROPRIETE

LES PRODUITS VENDUS RESTENT NOTRE PROPRIETE JUSQU’AU PAIEMENT EFFECTIF DE L’INTEGRALITE DU PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRE. A CET EGARD, NE CONSTITUE PAS UN PAIEMENT AU SENS DE LA PRESENTE CLAUSE, LA REMISE D’UNE TRAITE OU DE TOUT AUTRE TITRE CREATANT UNE OBLIGATION DE PAYER.

LE DEFAUT DE PAIEMENT DE L’UNE QUELCONQUE DES ECHEANCES PEUT ENTRAINER LA REVENDICATION DES PRODUITS.

LE CLIENT S’ENGAGE JUSQU’A COMPLET PAIEMENT DU PRIX, A PEINE DE REVENDICATION IMMEDIATE DES PRODUITS PAR NOTRE SOCIETE, A NE PAS TRANSFORMER NI INCORPORER LESDITS PRODUITS, NI A LES REVENDRE OU LES METTRE EN GAGE.

EN TOUTE HYPOTHESE, LES PRODUITS ENCORE EN POSSESSION DU CLIENT SONT REPUTES ETRE CEUX IMPAYES.

LE CLIENT S’ENGAGE EN OUTRE A NOUS PREVENIR IMMEDIATEMENT DE SON ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT, A PROCEDER OU LAISSER PROCEDER DES L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE AU CONSTAT D’EXISTENCE DANS SON STOCK DE MARCHANDISES IMPAYEES NOUS APPARTENANT ET A NOUS FOURNIR TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’EXERCER LA REVENDICATION A L’EGARD DES SOUS-ACQUEREURS.

CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE AU TRANSFERT AU CLIENT, DES LA LIVRAISON, DES RISQUES DE PERTE ET DETERIORATION DES PRODUITS VENDUS AINSI QUE DES DOMMAGES QU’ILS POURRAIENT OCCASIONNER.

### XV – LOI APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES

TOUTES LES CONTESTATIONS RELATIVES A NOS VENTES ET A L’EXECUTION OU A L’INTERPRETATION DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE SONT SOUMISES AU DROIT FRANCAIS ET SERONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (FRANCE), MEME EN CAS D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS.

Date :

Nom, Prénom :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »



**RENDEZ-VOUS SUR**  
**WWW.GEPLAST.FR**

GEPLAST SAS  
Z.I. Actipôle Nord 249  
6, rue de Beauséjour  
Saint André de la Marche  
49450 SÈVREMOINE  
Tél : 02.41.49.80.90  
Fax : 02.41.46.42.07

*Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d'évolution de nos profilés, d'apporter toutes modifications que nous jugeons utiles.*